


JLG-225M-2

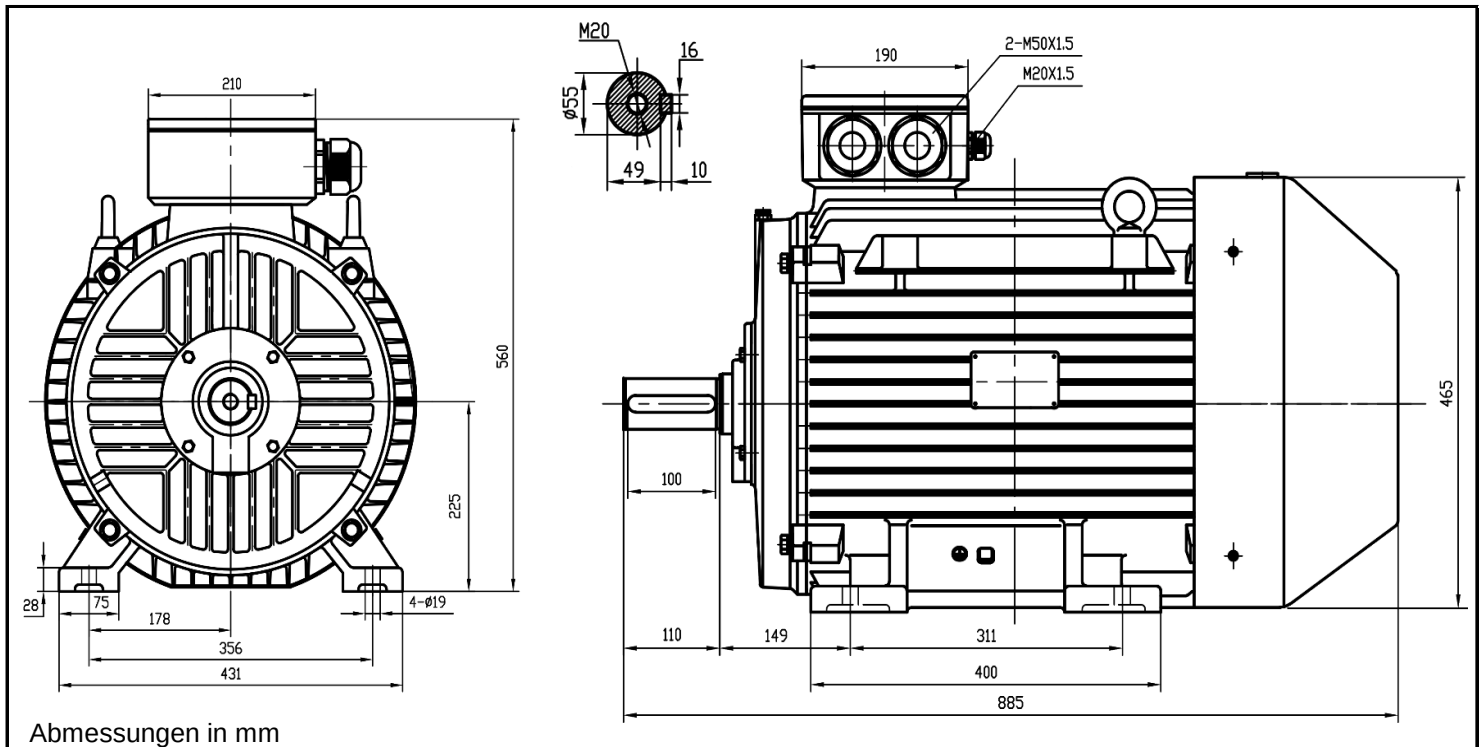

Produktreihe : JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 45,0 kW	Baugröße	: 225M
Drehzahl	: 2975 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 390 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 75,2/43,6 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 144,5 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 5	
Wirkungsgrad	: 96,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,90		
Lagertyp	: A-Seitig 6312-C3	B-Seitig	6312-C3
Nachschmierfrist	: 5.000h		5.000h
Fettmenge	: 27g		27g
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de