


JLG-280S-2

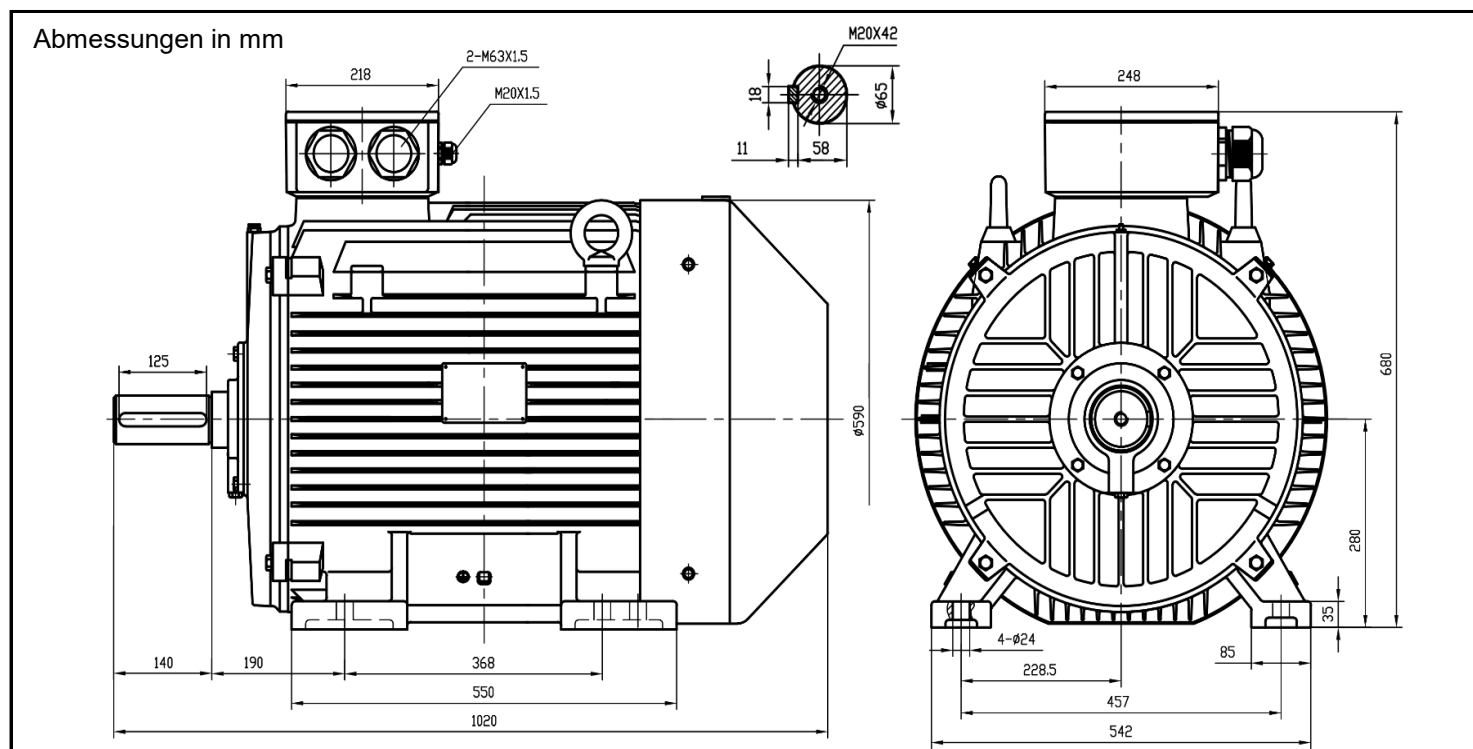

Produktreihe		JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 75,0 kW	Baugröße	: 280S
Drehzahl	: 2980 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 600 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 125/72,3 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 240,4 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 180 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 5
Wirkungsgrad	: 96,5		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,90		
Lagertyp	: A-Seitig 6314-C3		B-Seitig 6314-C3
Nachschmierfrist	: 5.000h		5.000h
Fettmenge	: 27g		27g
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de