


JLG-280M-2

Abmessungen in mm

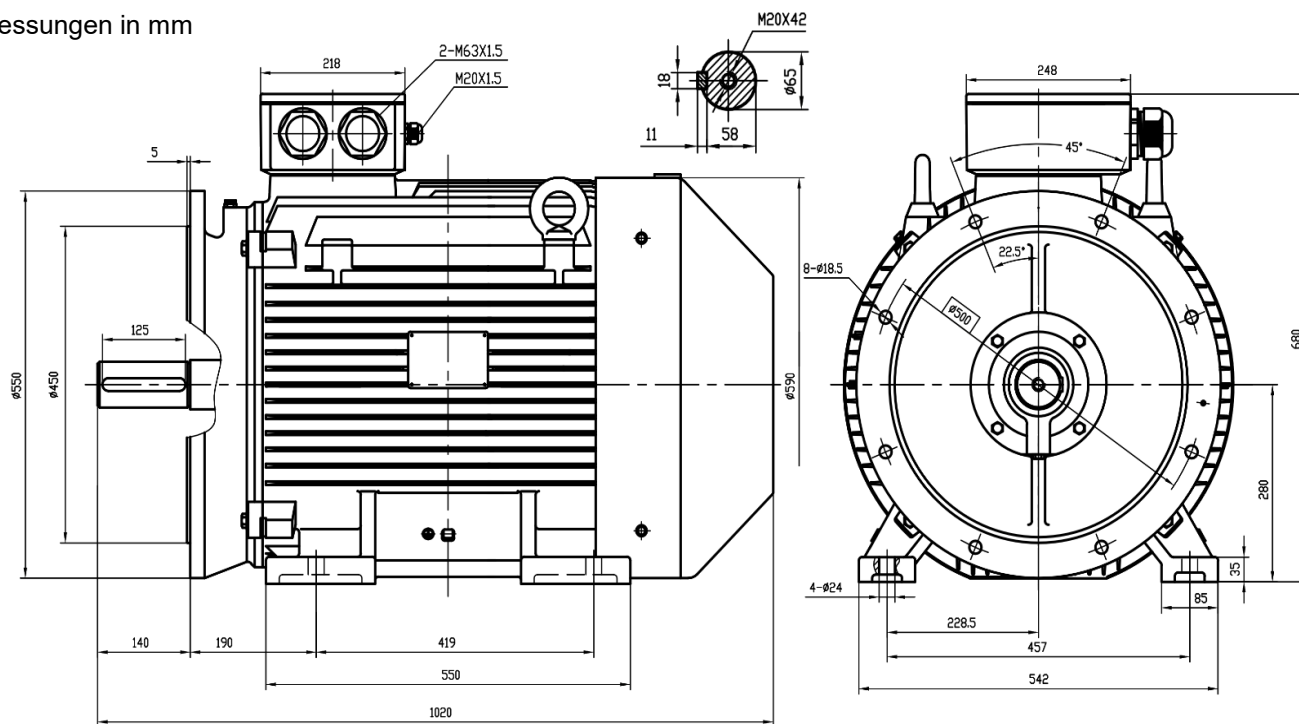

Produktreihe : JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 90,0 kW		Baugröße : 280M	
Drehzahl : 2982 upm		Bauform : B35	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 660 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 149/86,1 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 288,2 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 180 %		Kühlmitteltemperatur : -15°C - +40°C	
Kippmoment : 230 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 5	
Wirkungsgrad : 96,6			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,90			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6314-C3		6314-C3	
Fettmenge : 5.000h		5.000h	
Fettsorte : 27g		27g	
		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de