


## JLA-71.2-2

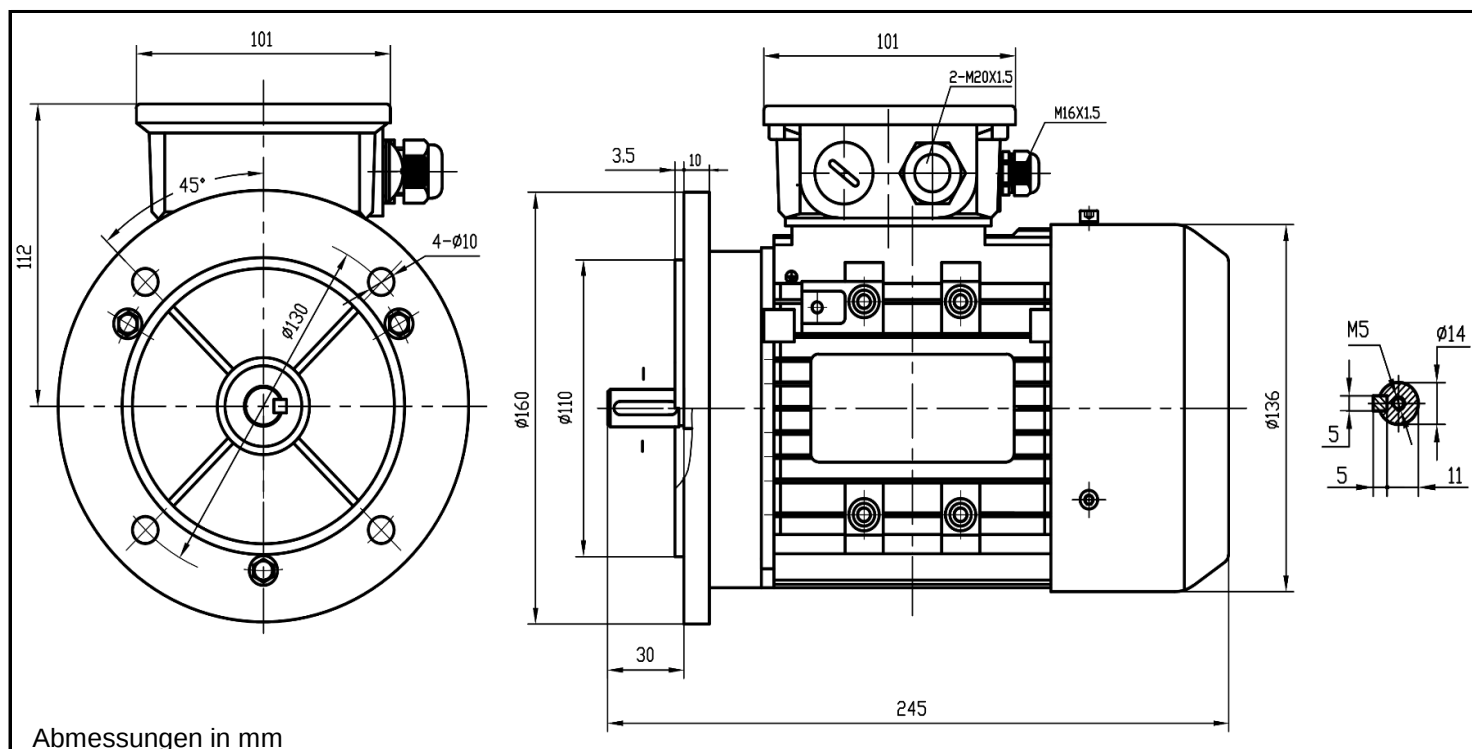

|                                                        |                        |                                 |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| Produktreihe : JLA - Drehstrommotor mit einer Drehzahl |                        |                                 |                  |
| Leistung                                               | : 0,55 kW              | Baugröße                        | : 71             |
| Drehzahl                                               | : 2765 upm             | Bauform                         | : B5             |
| Spannung                                               | : 230/400 V $\Delta/Y$ | Gewicht                         | : 7,5 kg         |
| Frequenz                                               | : 50 Hz                | Gehäusematerial                 | : Aluminium      |
| Nennstrom                                              | : 1,99/1,14 A          | Schutzart                       | : IP 55          |
| Ia/In                                                  | : 5,2                  | Isolierklasse                   | : F              |
| Nennmoment                                             | : 1,90 Nm              | Betriebsart                     | : S1             |
| Anlaufmoment                                           | : 230 %                | Kühlmitteltemperatur            | : -15°C - +40°C  |
| Kippmoment                                             | : 230 %                | Verschraubungen                 | : 2xM20x1,5      |
|                                                        |                        | nicht im Lieferumfang enthalten | : 1xM16x1,5      |
|                                                        |                        | maximale Aufstellhöhe           | : 1000 m über NN |
|                                                        |                        | Farbe                           | : RAL 9005       |
| Leistung                                               | : 100%                 | Wirkungsgradklasse : IE 5       |                  |
| Wirkungsgrad                                           | : 84,6                 |                                 |                  |
| Leistungsfaktor Cos $\phi$                             | : 0,82                 |                                 |                  |
|                                                        |                        | A-Seitig                        | B-Seitig         |
| Lagertyp                                               | :                      | 6202-ZZ-C3                      | 6202-ZZ-C3       |
| Nachschmierfrist                                       | :                      | --                              | --               |
| Fettmenge                                              | :                      | --                              | --               |
| Fettsorte                                              | :                      | --                              | --               |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)