


## JLA-100L.1-4

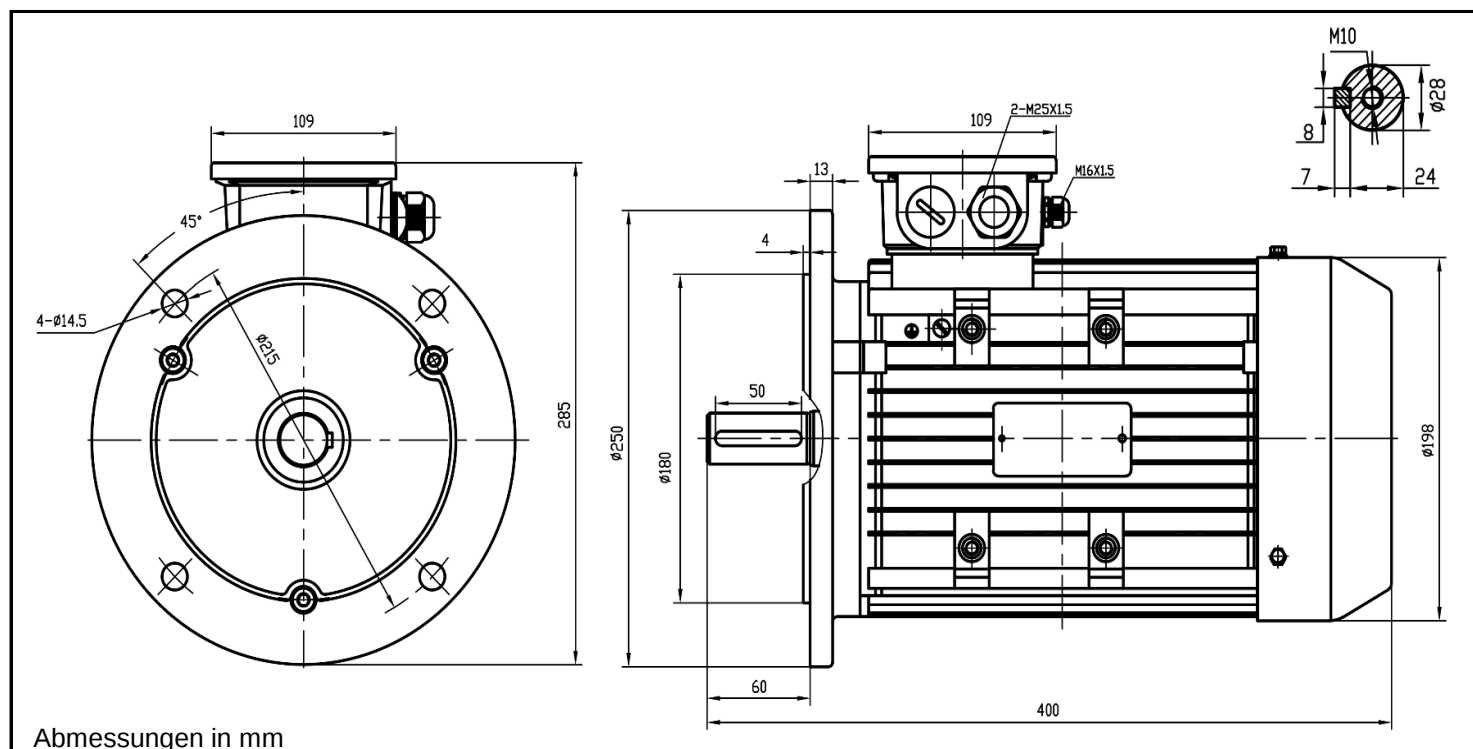

|                                                        |                 |                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktreihe : JLA - Drehstrommotor mit einer Drehzahl |                 |                           |                                                             |
| Leistung                                               | : 2,20 kW       | Baugröße                  | : 100L                                                      |
| Drehzahl                                               | : 1455 upm      | Bauform                   | : B5                                                        |
| Spannung                                               | : 230/400 V Δ/Y | Gewicht                   | : 32,0 kg                                                   |
| Frequenz                                               | : 50 Hz         | Gehäusematerial           | : Aluminium                                                 |
| Nennstrom                                              | : 7,42/4,29 A   | Schutzart                 | : IP 55                                                     |
| Ia/In                                                  | : 9,0           | Isolierklasse             | : F                                                         |
| Nennmoment                                             | : 14,4 Nm       | Betriebsart               | : S1                                                        |
| Anlaufmoment                                           | : 230 %         | Kühlmitteltemperatur      | : -15°C - +40°C                                             |
| Kippmoment                                             | : 230 %         | Verschraubungen           | : 2xM25x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten<br>1xM16x1,5 |
|                                                        |                 | maximale Aufstellhöhe     | : 1000 m über NN                                            |
|                                                        |                 | Farbe                     | : RAL 9005                                                  |
| Leistung                                               | : 100%          | Wirkungsgradklasse : IE 5 |                                                             |
| Wirkungsgrad                                           | : 91,4          |                           |                                                             |
| Leistungsfaktor Cos φ                                  | : 0,81          |                           |                                                             |
|                                                        | A-Seitig        | B-Seitig                  |                                                             |
| Lagertyp                                               | : 6206-ZZ-C3    | 6206-ZZ-C3                |                                                             |
| Nachschmierfrist                                       | : --            | --                        |                                                             |
| Fettmenge                                              | : --            | --                        |                                                             |
| Fettsorte                                              | : --            | --                        |                                                             |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)