


JLA-100L.2-4

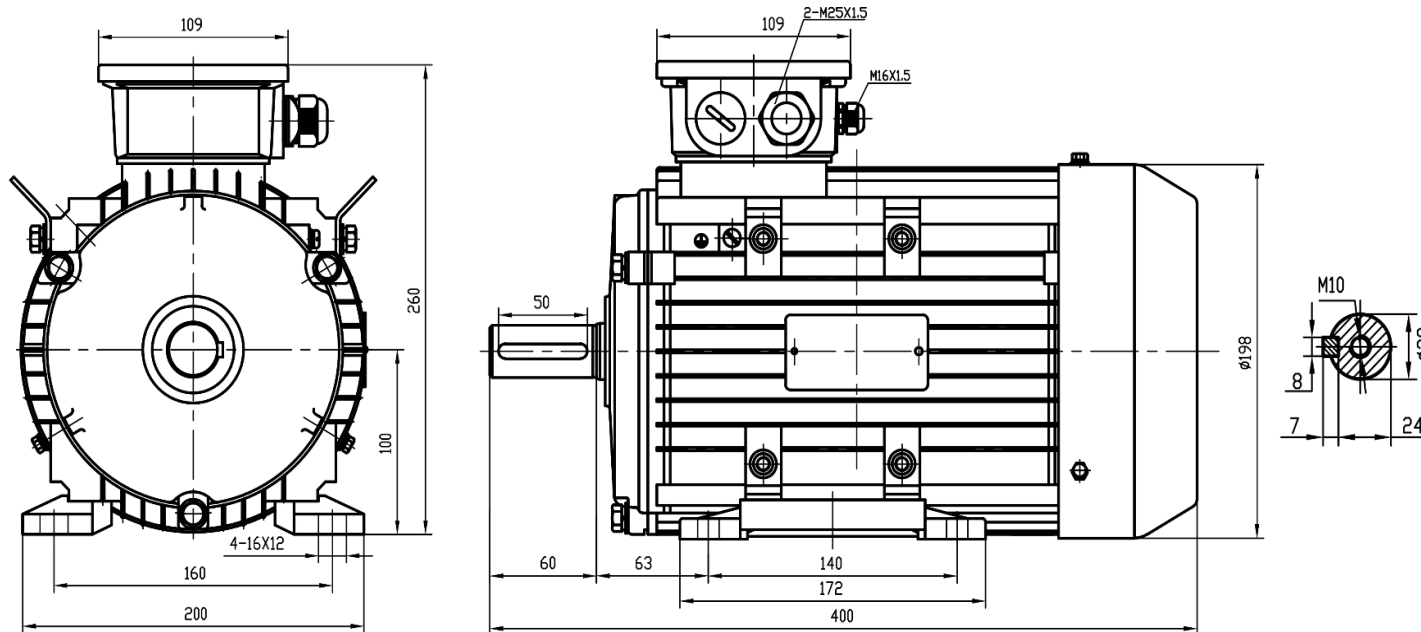

Abmessungen in mm

Produktreihe : JLA - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 1455 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 31,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 9,91/5,73 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 19,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 230 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 5	
Wirkungsgrad	: 92,1		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,82		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6206-ZZ-C3	6206-ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de