


JLG-250M-4

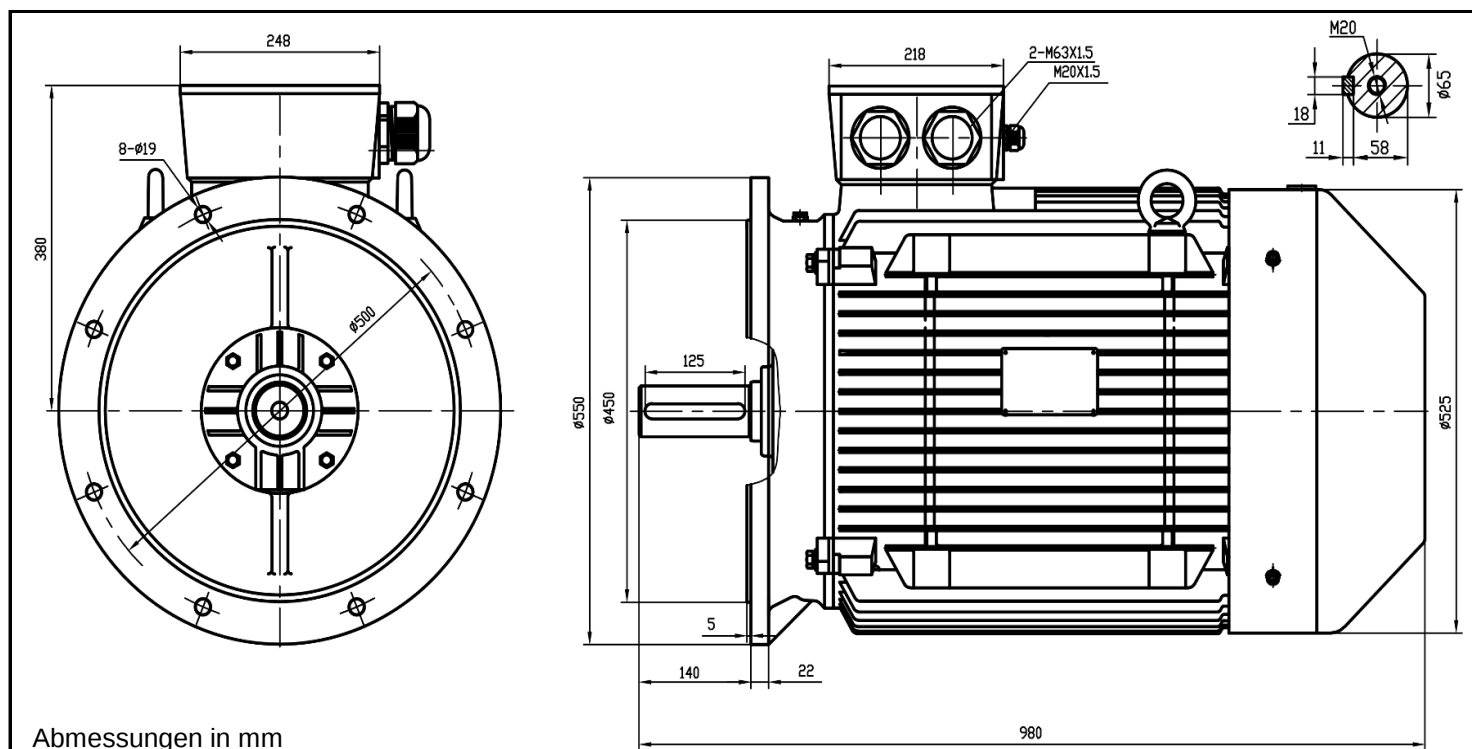

Produktreihe : JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 55,0 kW	Baugröße	: 250M
Drehzahl	: 1485 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 572 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 95,7/55,3 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 353,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 220 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 5	
Wirkungsgrad	: 96,5		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,86		
Lagertyp	: A-Seitig 6314-C3	B-Seitig 6313-C3	
Nachschmierfrist	: 14.000h	14.000h	
Fettmenge	: 27g	27g	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de