


JLG-280S-4

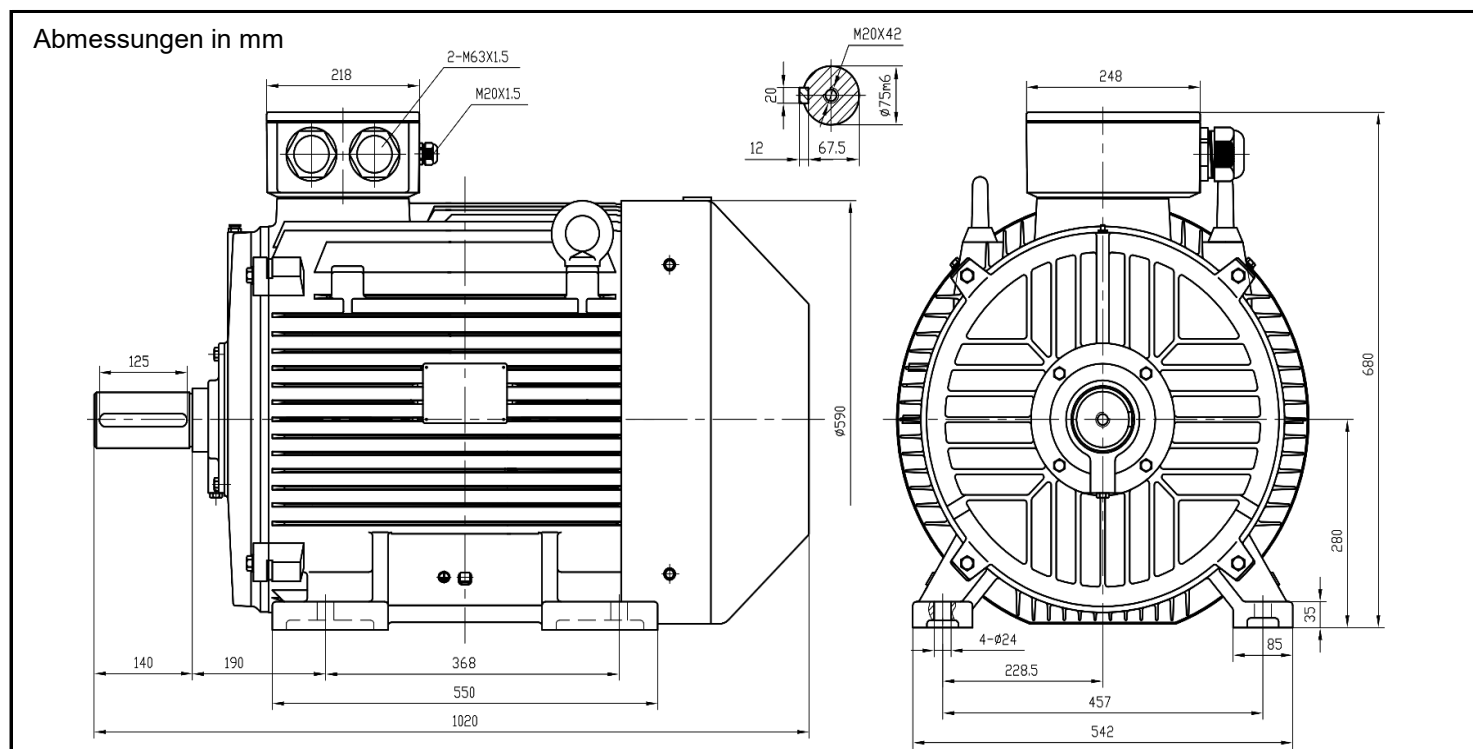

Produktreihe		: JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 75,0 kW	Baugröße	: 280S
Drehzahl	: 1490 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 678 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 127/73,0 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 480 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 5
Wirkungsgrad	: 96,7		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,88		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6317-C3		6314-C3
Nachschmierfrist	: 14.000h		14.000h
Fettmenge	: 27g		27g
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de