


T80A 4

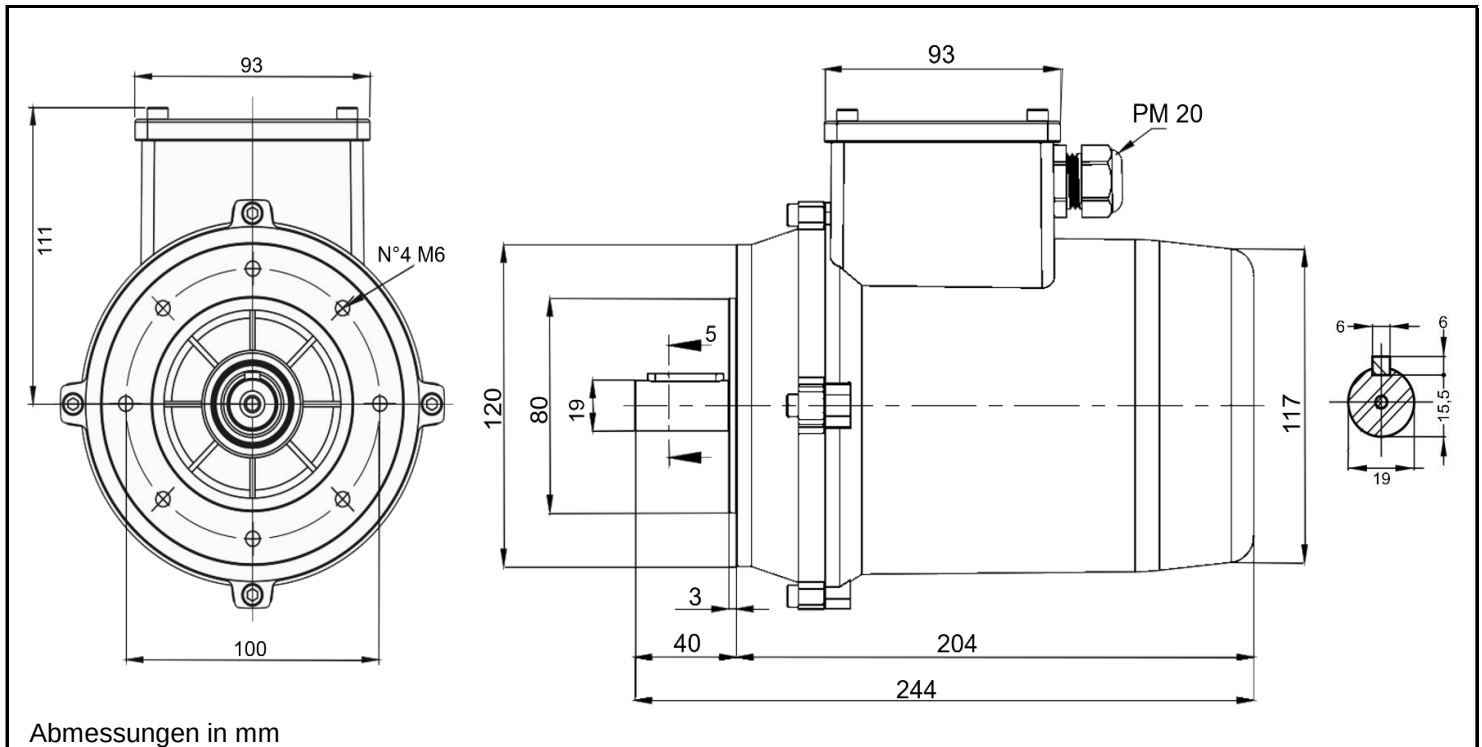

Produktreihe : CarWash - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 0,25 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1445 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 10,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 1,90/1,10 A	Schutzart	: IP 67
Ia/In	: 4,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,62 Nm	Betriebsart	: S3 - 60%
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: PM20
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: Alu blank
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 66,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,50	Wirkungsgradklasse : ohne	
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6204 ZZ	6204 ZZ
Nachschmierfrist	:	lebenslange Schmierung	
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de