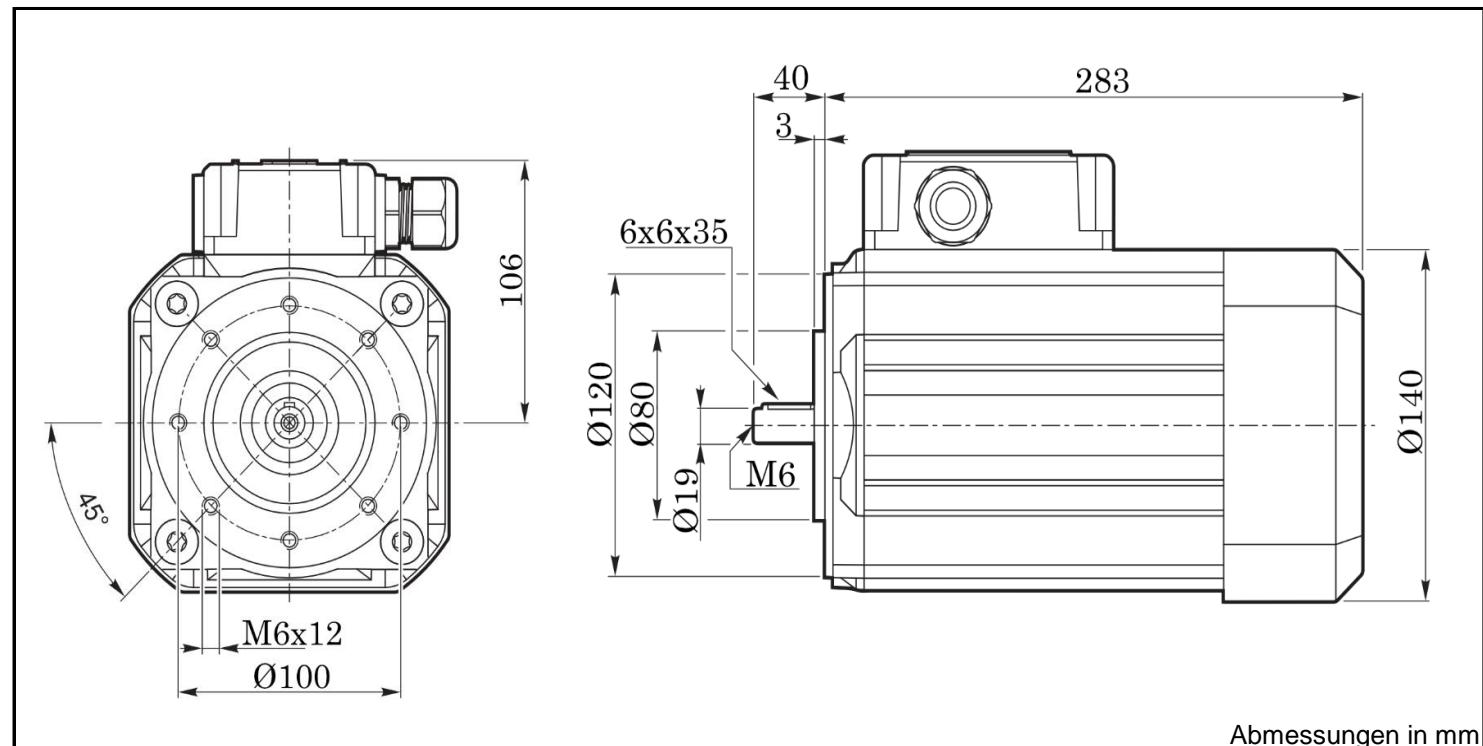


SMT - 8034


Abmessungen in mm

Produktreihe		SMT - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1450 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 16,8 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 5,03/2,91 A : 6,8	Schutzart	: IP 66
Anlaufmoment	: 400 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 440 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Temperaturüberwachung	: PTO - 150°C	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	
Wirkungsgrad	: 84,1	: IE 3	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,65		
			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten