


# SMT - 9034



Produktreihe	: SMT - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung	: 2,20 kW	Baugröße	: 90
Drehzahl	: 1410 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V $\Delta/Y$	Gewicht	: 21,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 8,09/4,68 A	Schutzart	: IP 66
Ia/In	: 6,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 14,9 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 330 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
Temperaturüberwachung	: PTO - 150°C	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 86,7		
Leistungsfaktor Cos $\phi$	: 0,79		

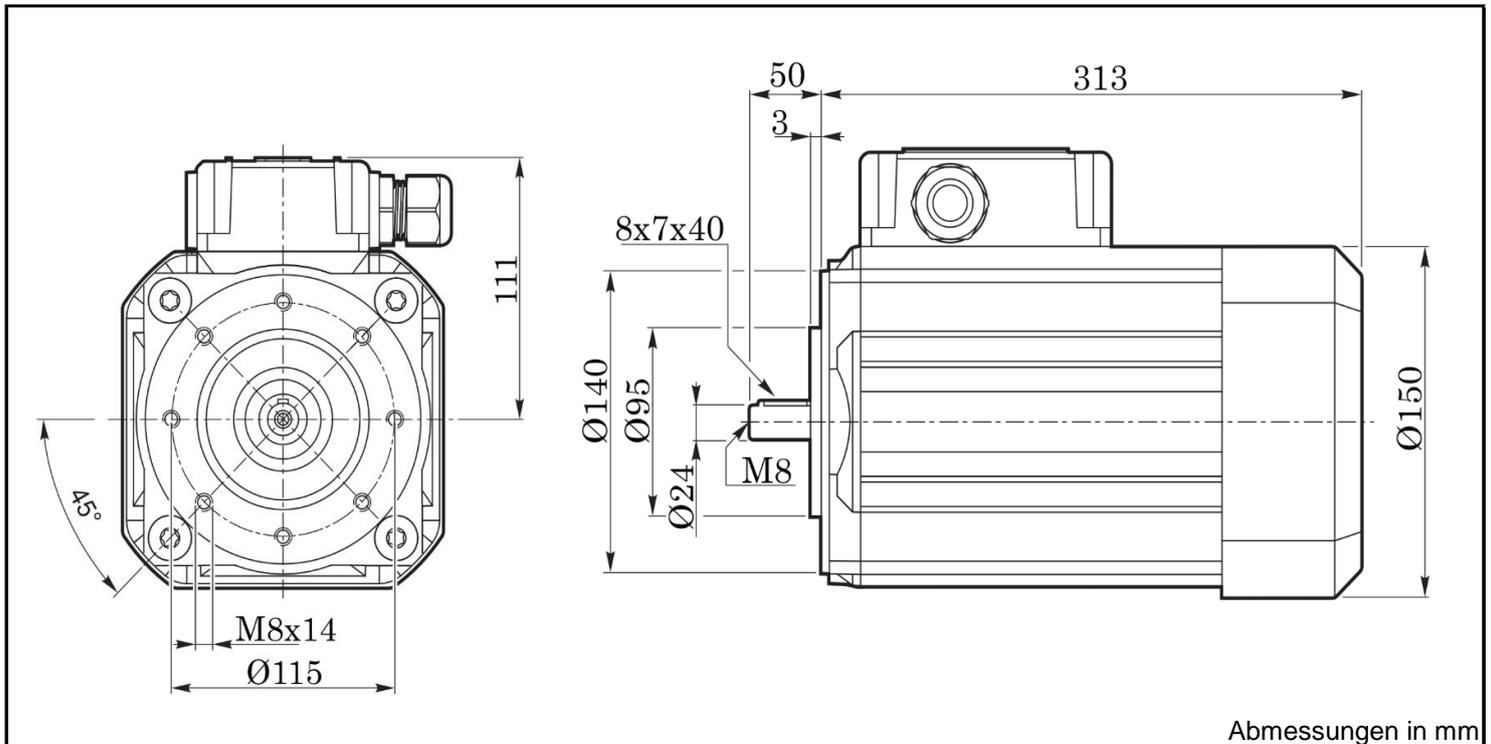

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de