


# AL/W21 90SL 2 - 500V

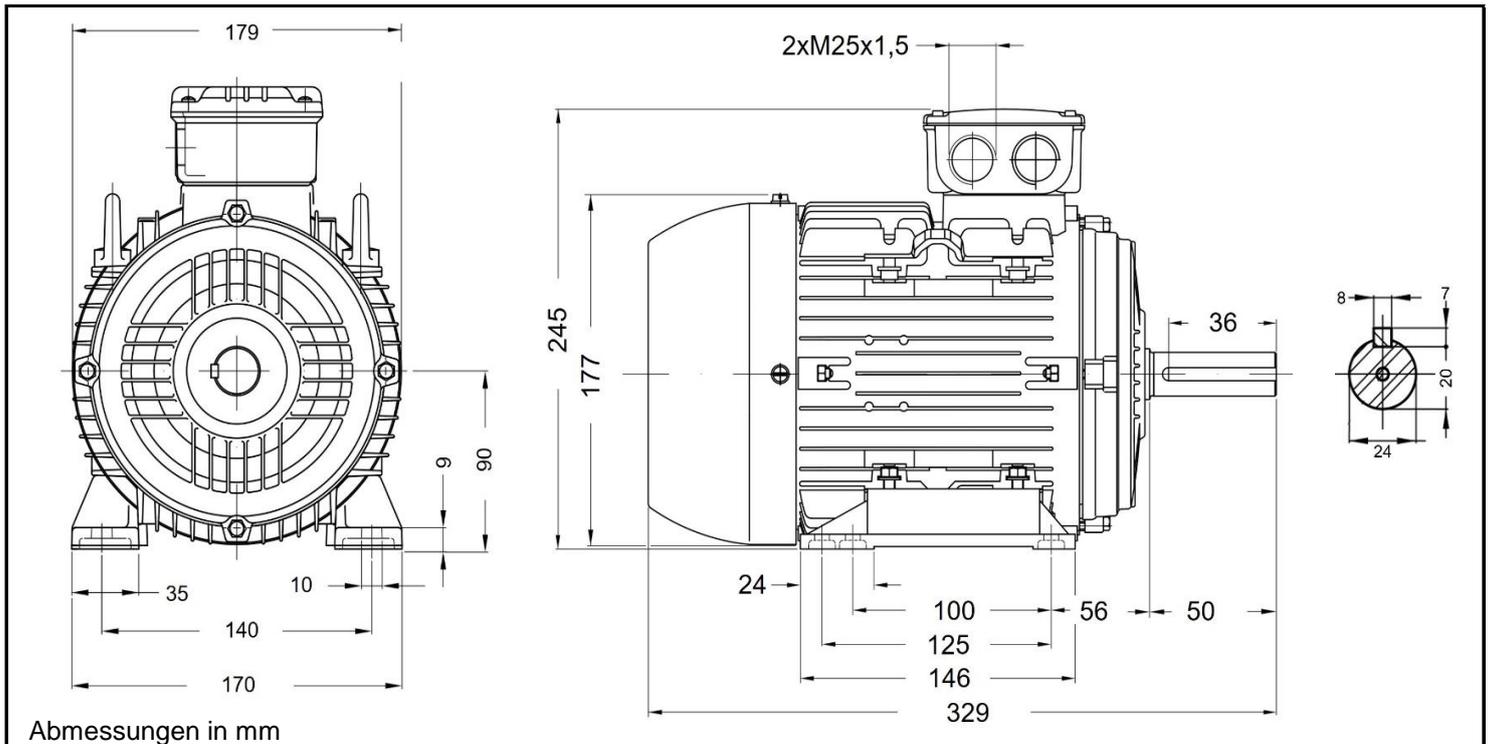

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 2,20 kW	Baugröße : 90SL
Drehzahl : 2870 upm	Bauform : B3
Spannung : 500 V Y	Gewicht : 22,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 3,54 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 7,50 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 340 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 350%	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 86,3	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,83	
Lagertyp : A-Seitig 6205 ZZ B-Seitig 6204 ZZ	
Nachschmierfrist : --	
Fettmenge : --	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de