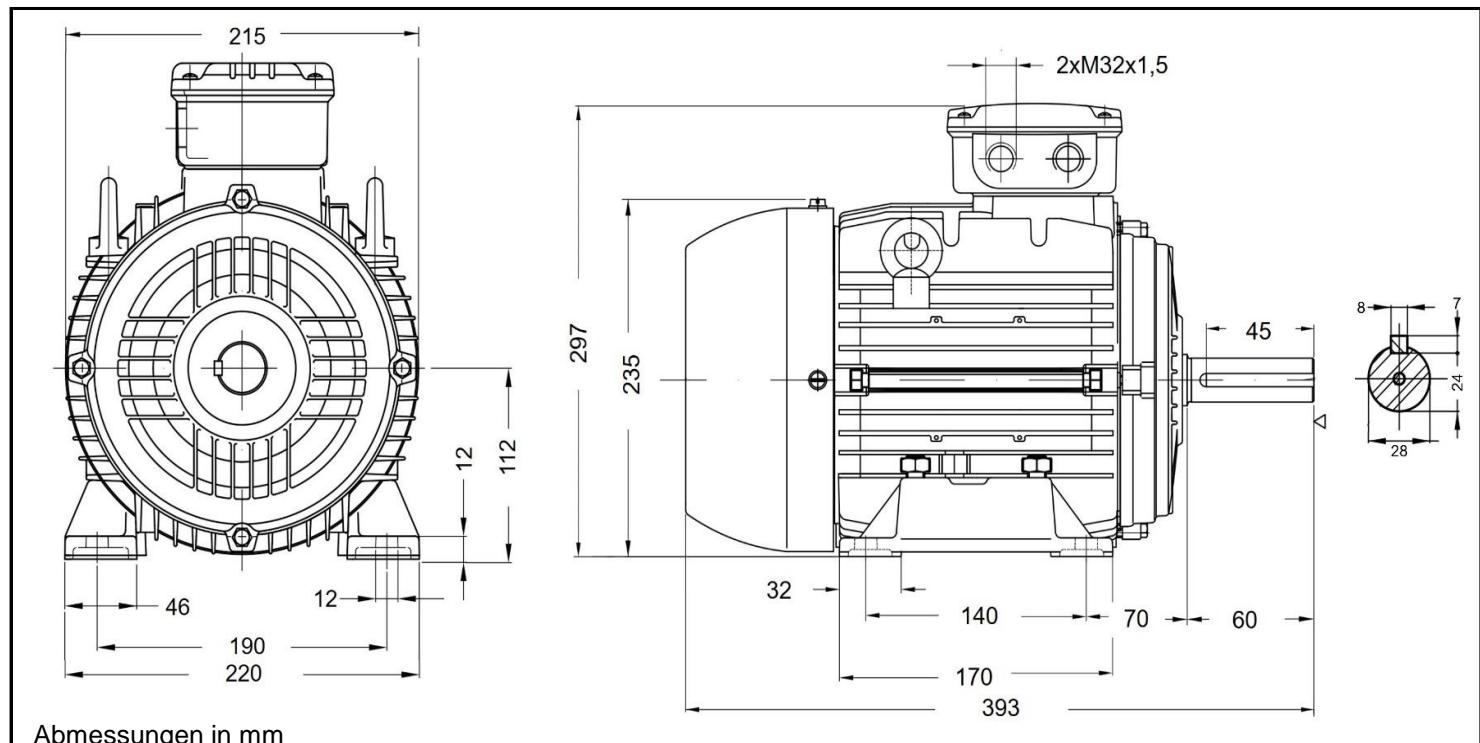


**AL/W21 112M 2 - 500V**


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 2900 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V $\Delta$	Gewicht	: 43,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 6,08 A : 7,7	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 13,4 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 250 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 350 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 88,3	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor $\cos \phi$	: 0,86		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6206 ZZ	6205 ZZ	
Nachschriftermitt	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten