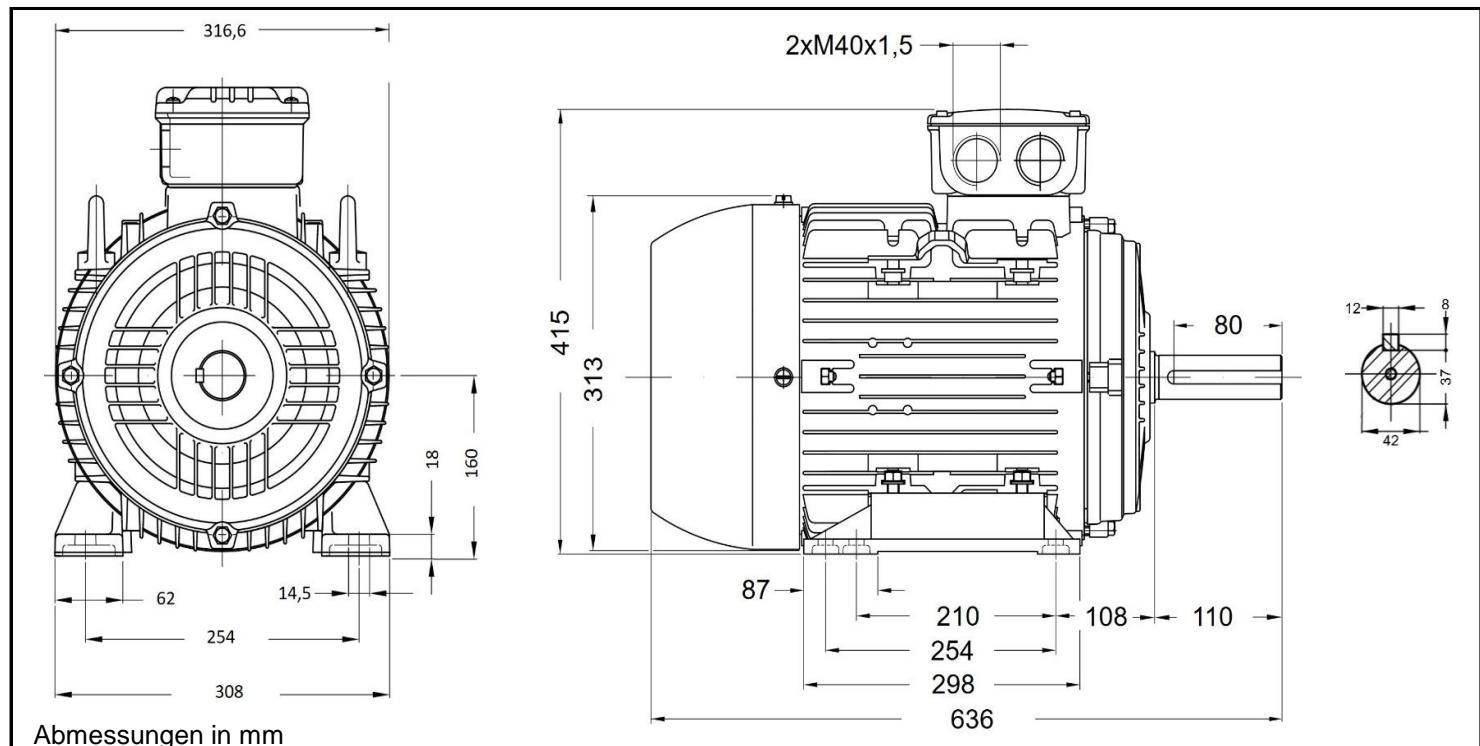


**AL/W21 160M/L 2 - 500V**


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 15,0 kW	Baugröße	: 160ML
Drehzahl	: 2945 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V $\Delta$	Gewicht	: 118 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 22,4 A : 8,3	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 49,6 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 240 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 290 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,2	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor $\cos \phi$	: 0,84		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3	6209 ZZ-C3	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten