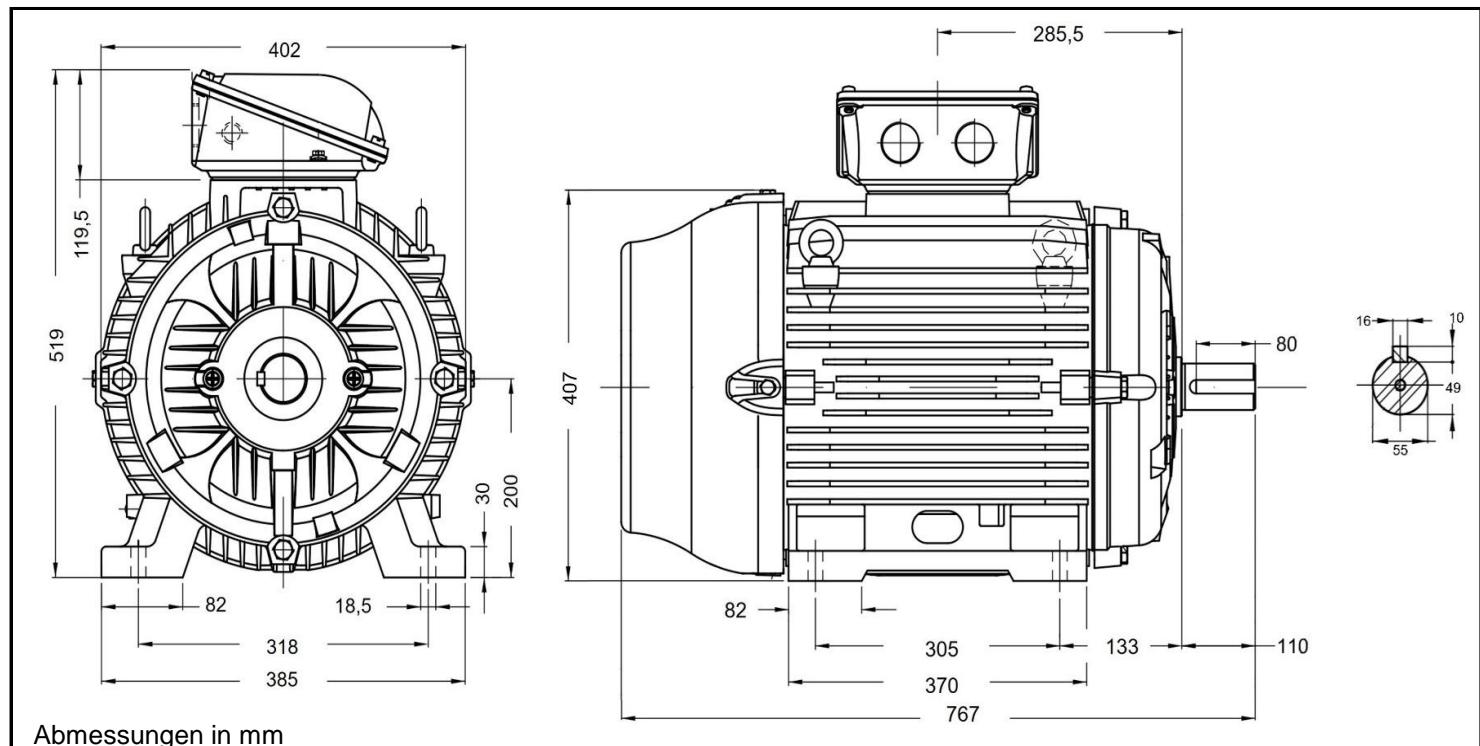


W22 - 200L 2 - 500V


Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 2965 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V Δ	Gewicht	: 232 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 43,7 A : 7,7	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse			: F
Nennmoment	: 96,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 300 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,5	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor $\cos \phi$: 0,85		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6312 ZZ-C3		6212 ZZ-C3
Nachschriffrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten