


W22 - 200L 2 - 500V

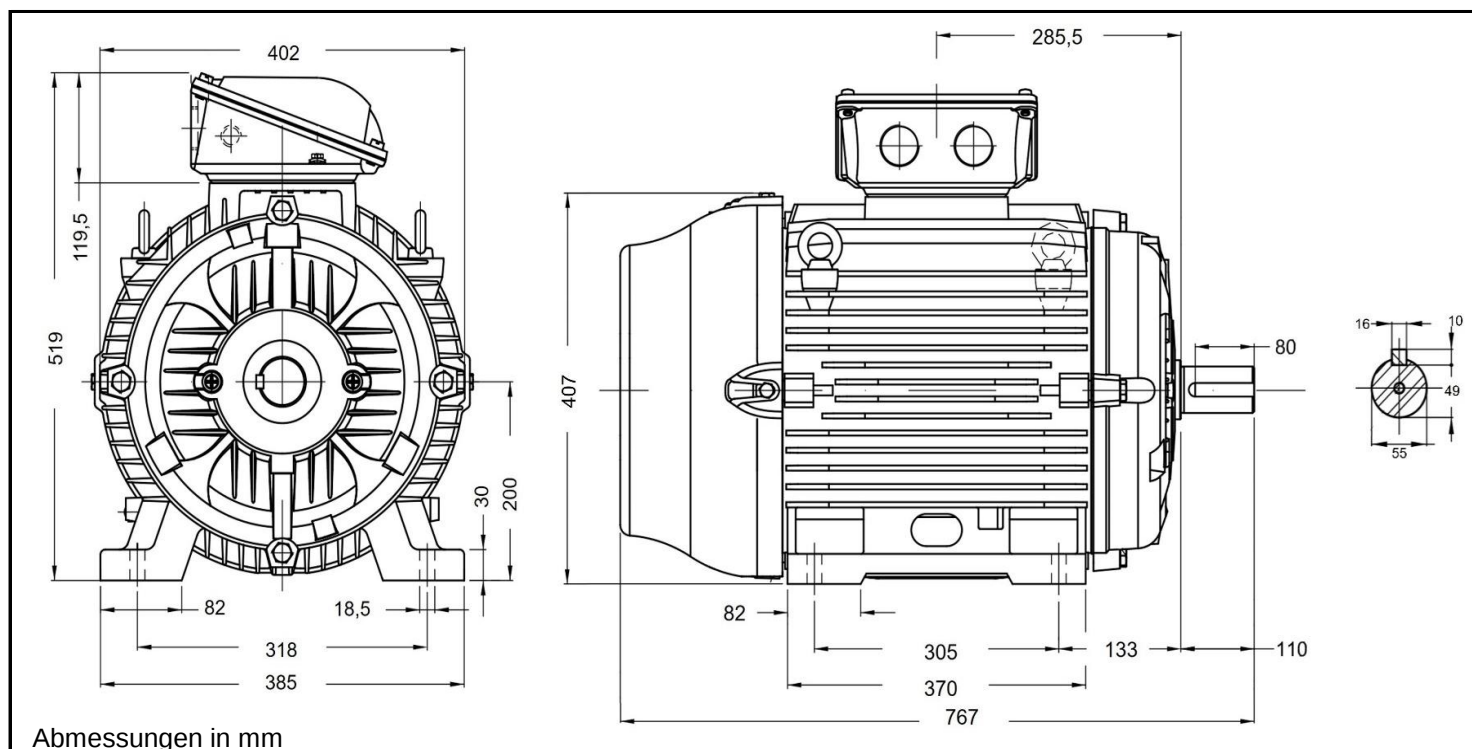

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 37,0 kW		Baugröße : 200L	
Drehzahl : 2960 upm		Bauform : B3	
Spannung : 500 V Δ		Gewicht : 250 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 54,2 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,7		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 119 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 310 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 300 %		Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 93,8			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84			
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp :	6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de