


W22 - 225S/M 2 - 500V

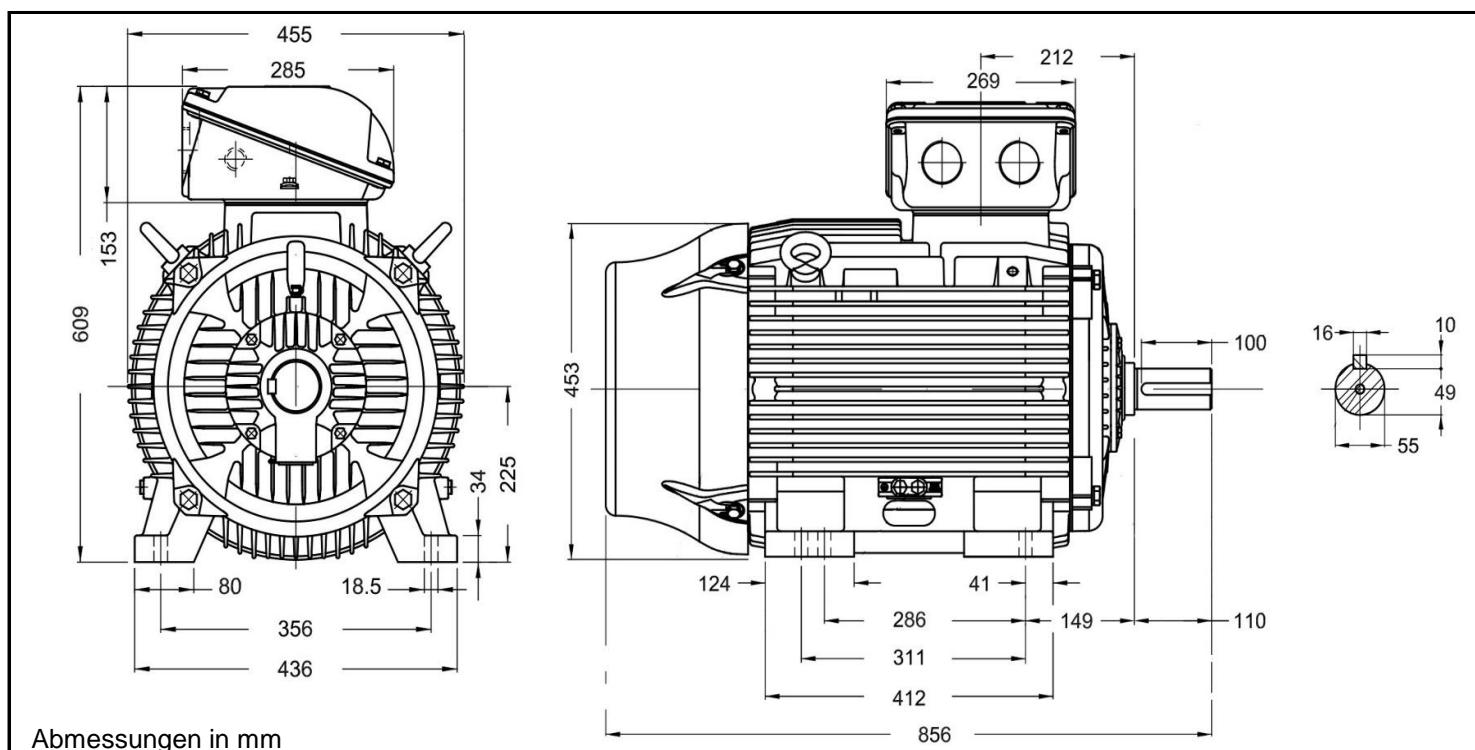

Produktreihe		: W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 45,0 kW	Baugröße	: 225SM
Drehzahl	: 2960 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V Δ	Gewicht	: 380 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 62,0 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,7	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 145 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 310 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM50x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 94,2	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,89		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6314 C3	6314 C3	
Nachschnierfrist	: 5.000 h	5.000 h	
Fettmenge	: 27 g	27 g	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de