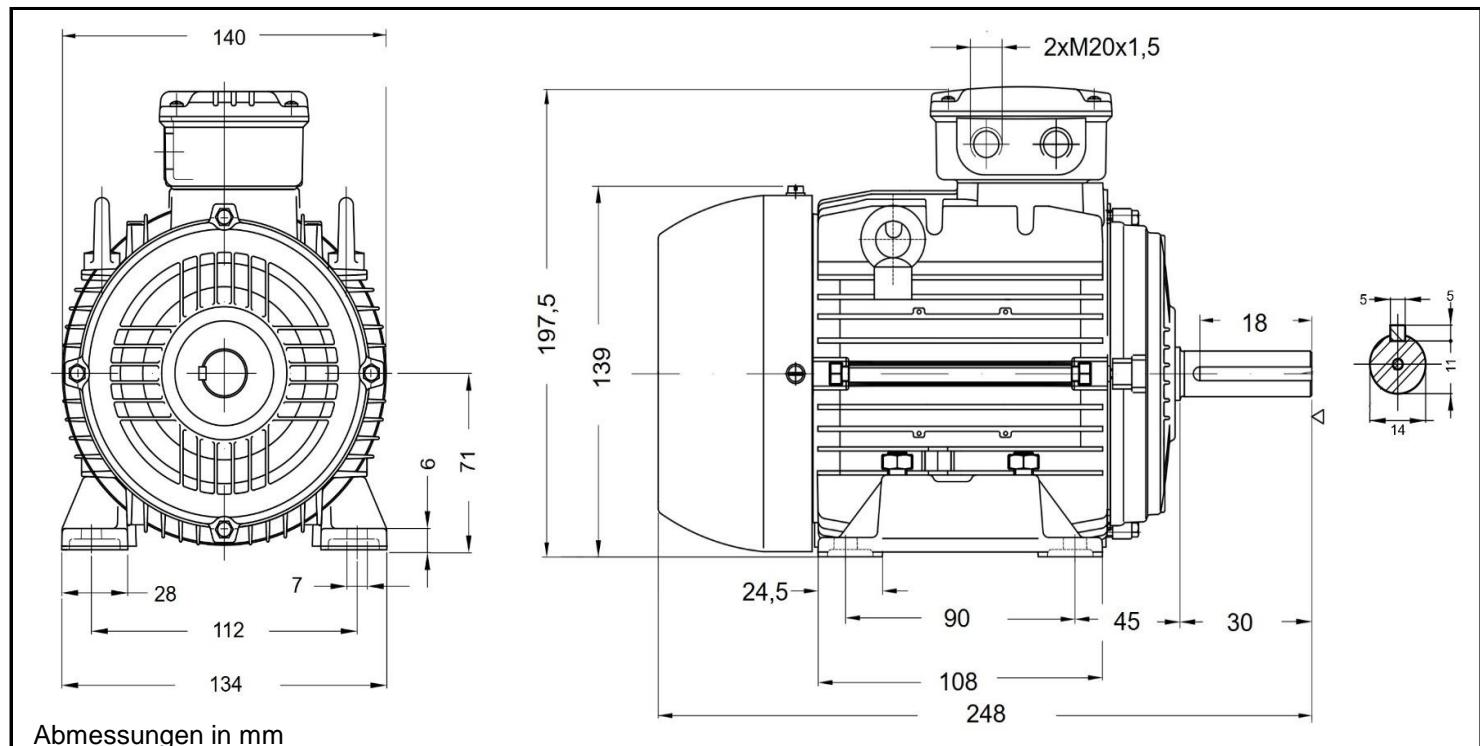


AL/W21 71B 4 - 500V


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,37 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 1395 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V	Gewicht	: 11,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 0,80 A : 4,8	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 2,60 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 290 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 77,3	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,69		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6203 ZZ	6202 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten