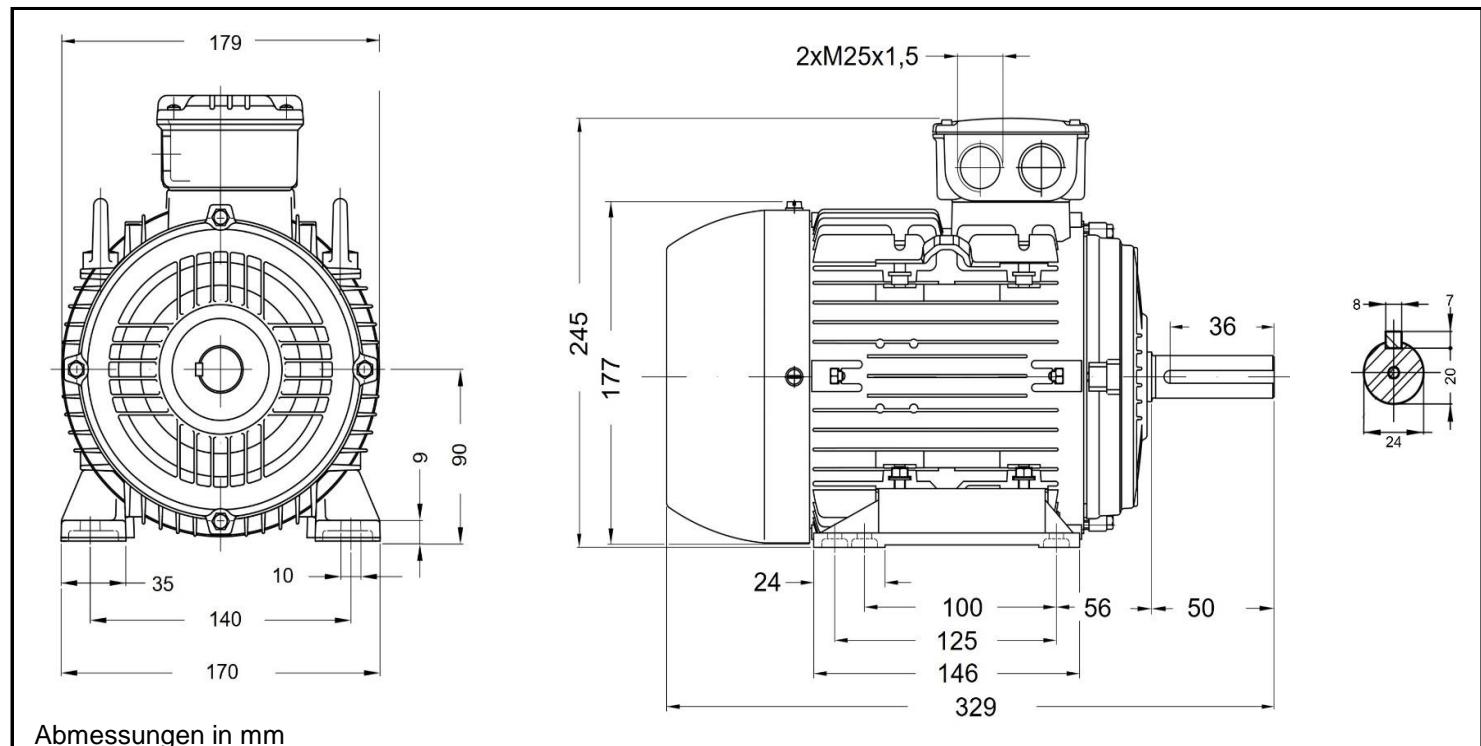


AL/W21 90SL 4 - 500V


Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 90SL
Drehzahl	: 1455 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500V	Gewicht	: 20,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 1,92 A : 7,6	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 7,40 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 330 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 84,8	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,78		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6205 ZZ	6204 ZZ	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de