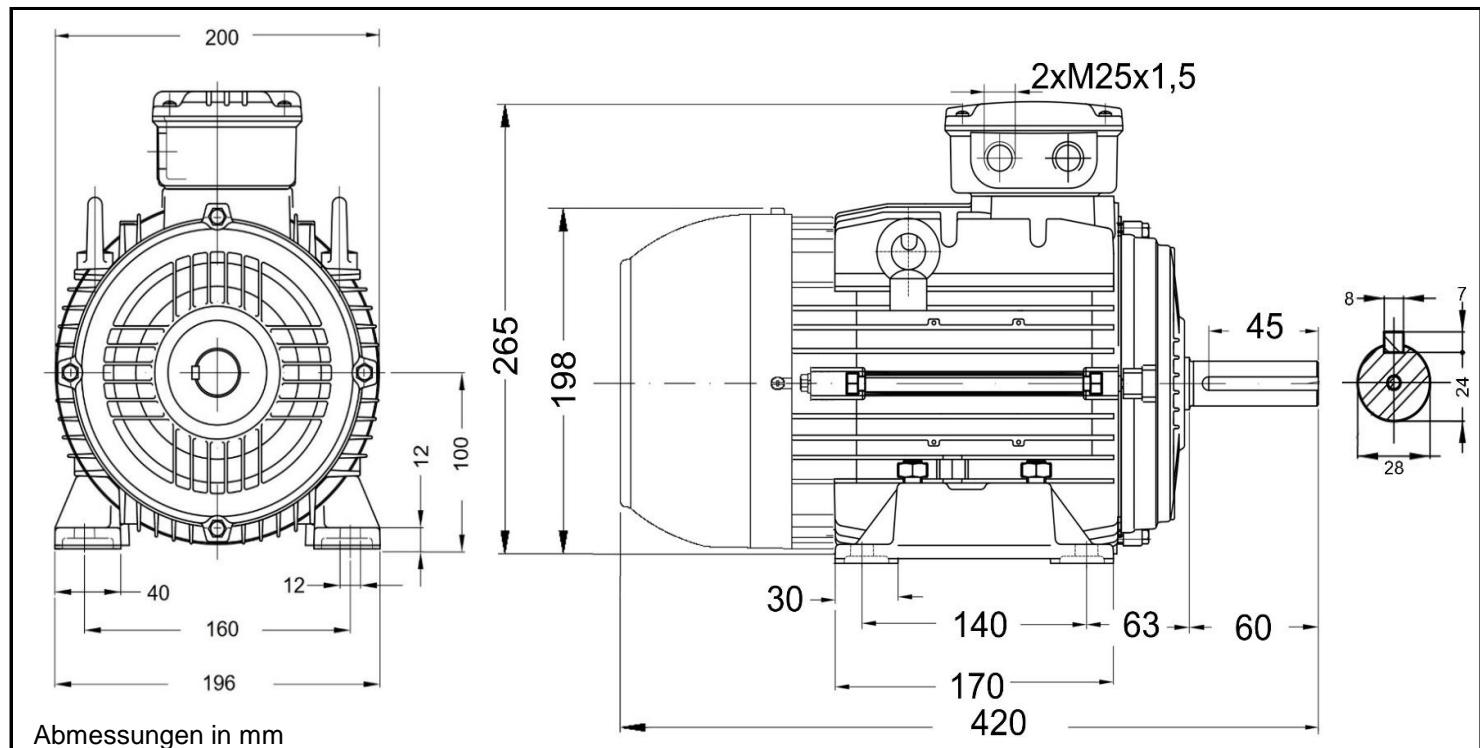


AL/W21 L100L 4 - 500V


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 1440 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V Δ	Gewicht	: 37,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 5,05 A : 7,8	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 20,3 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 350 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 370 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 88,0	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor $\cos \phi$: 0,78		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6206 ZZ	6205 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten