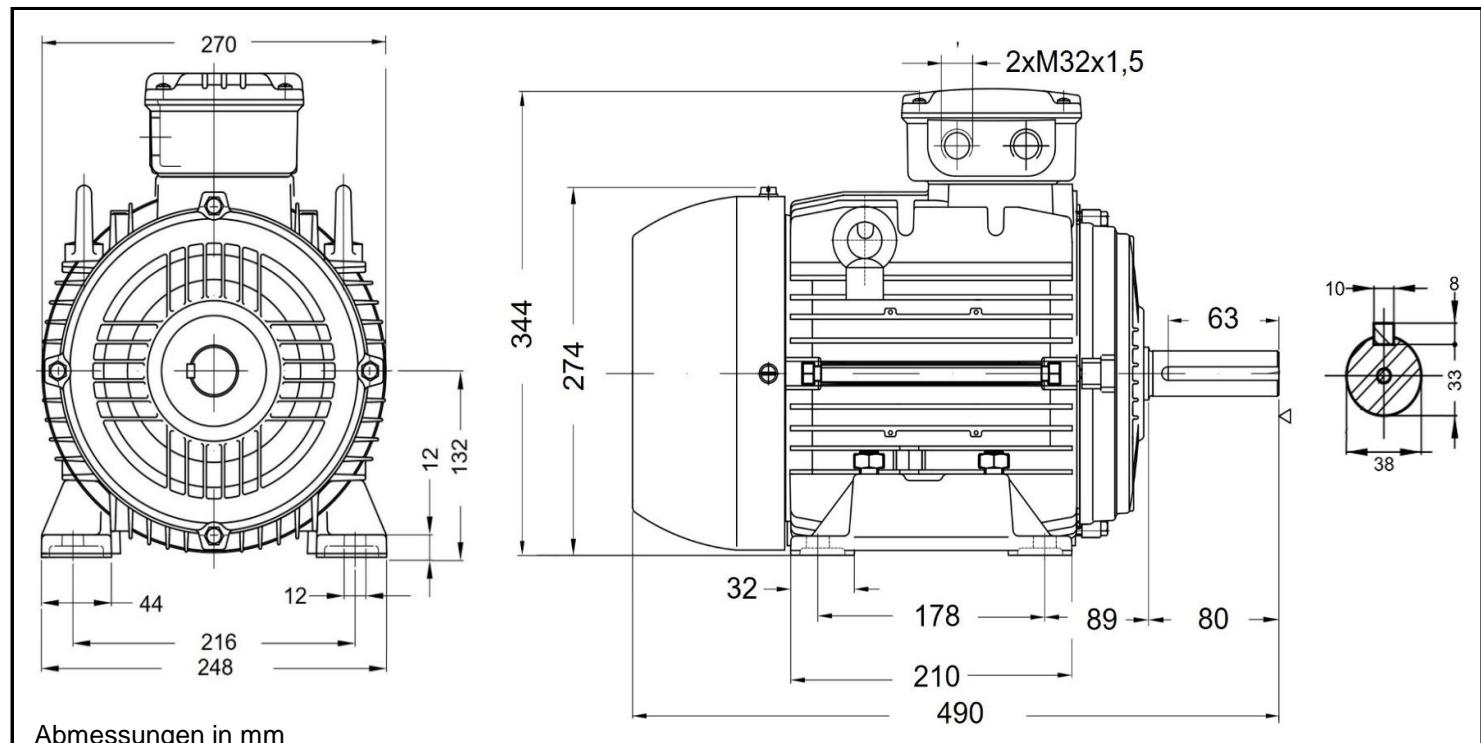


AL/W21 132M 4 - 500V


Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 1465 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V Δ	Gewicht	: 68,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 11,4 A : 8,5	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse			: F
Nennmoment	: 48,94 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 340 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,6	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor $\cos \phi$: 0,84		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6308 ZZ		: 6207 ZZ
Nachschriffrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten