


W22 - 160L 4 - 500V

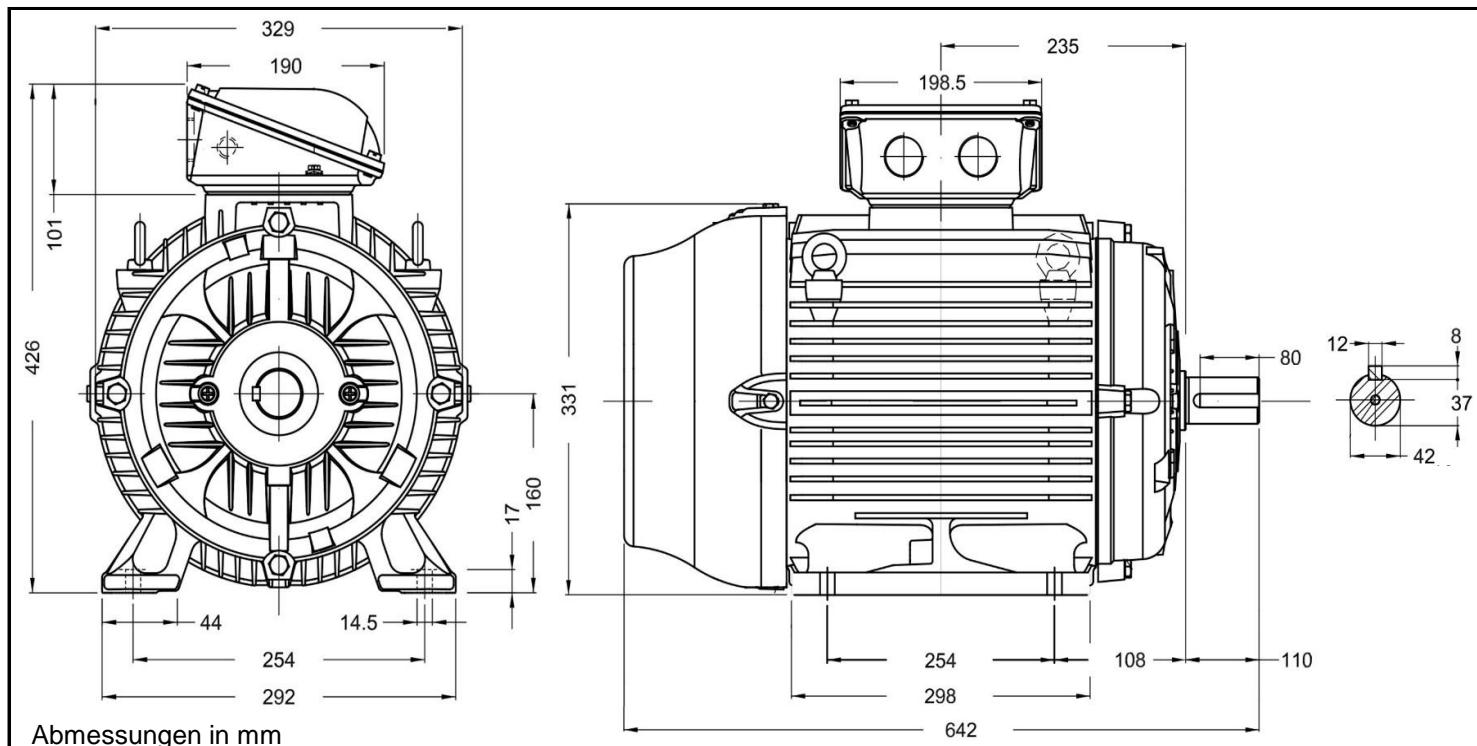

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 15,0 kW	Baugröße : 160L
Drehzahl : 1465 upm	Bauform : B3
Spannung : 500 V Δ	Gewicht : 155 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 22,3 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,2	Isolierklasse : F
Nennmoment : 97,8 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 310 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,3	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,84	
A-Seitig	
Lagertyp : 6309 ZZ-C3	6209 ZZ-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten