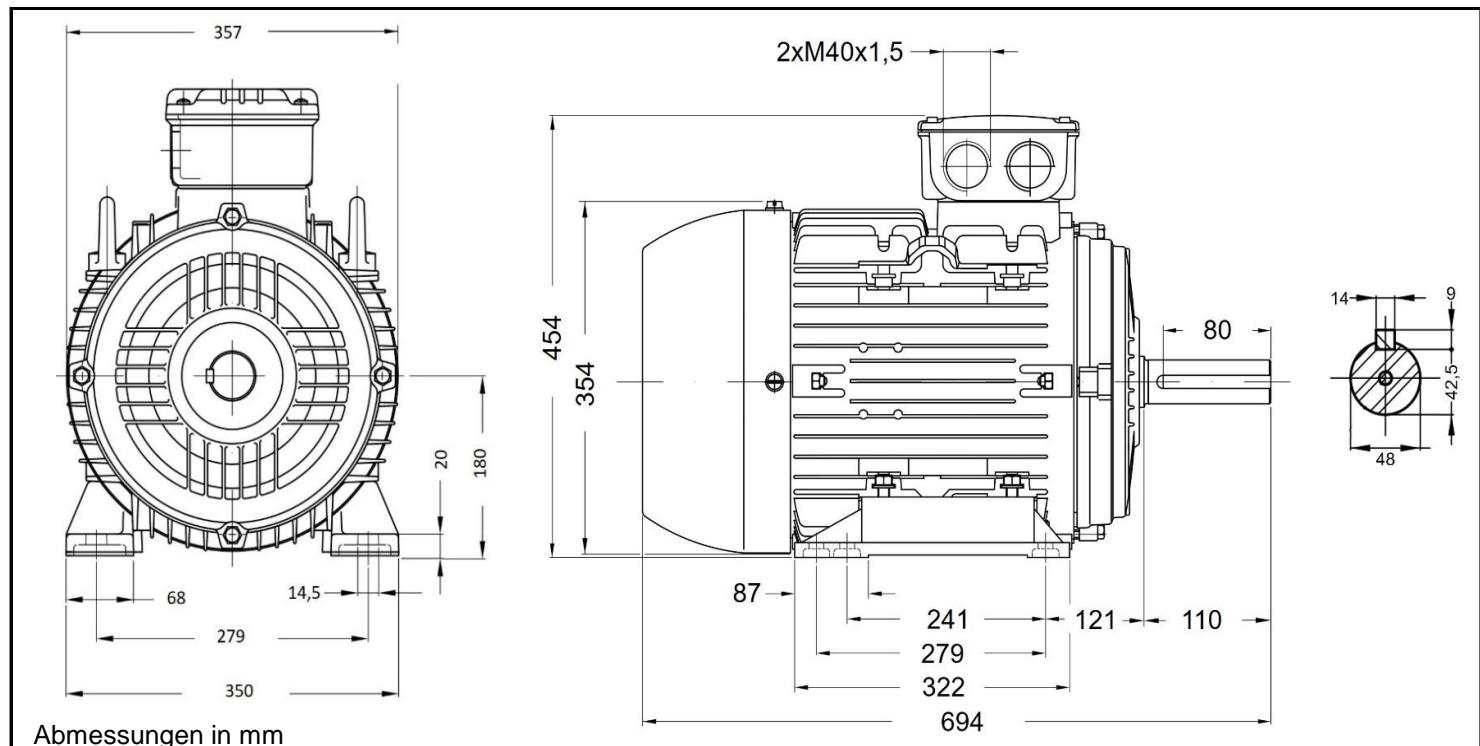


AL/W21 180M/L 4 - 500V


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 22,0 kW	Baugröße	: 180ML
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V Δ	Gewicht	: 181 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 33,3 A : 8,5	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse			: F
Nennmoment	: 143 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 320 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 360 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,0	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor $\cos \phi$: 0,82		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6311 ZZ-C3		6211 ZZ-C3
Nachschriffrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten