


AL/W21 160ML 6 - 500V

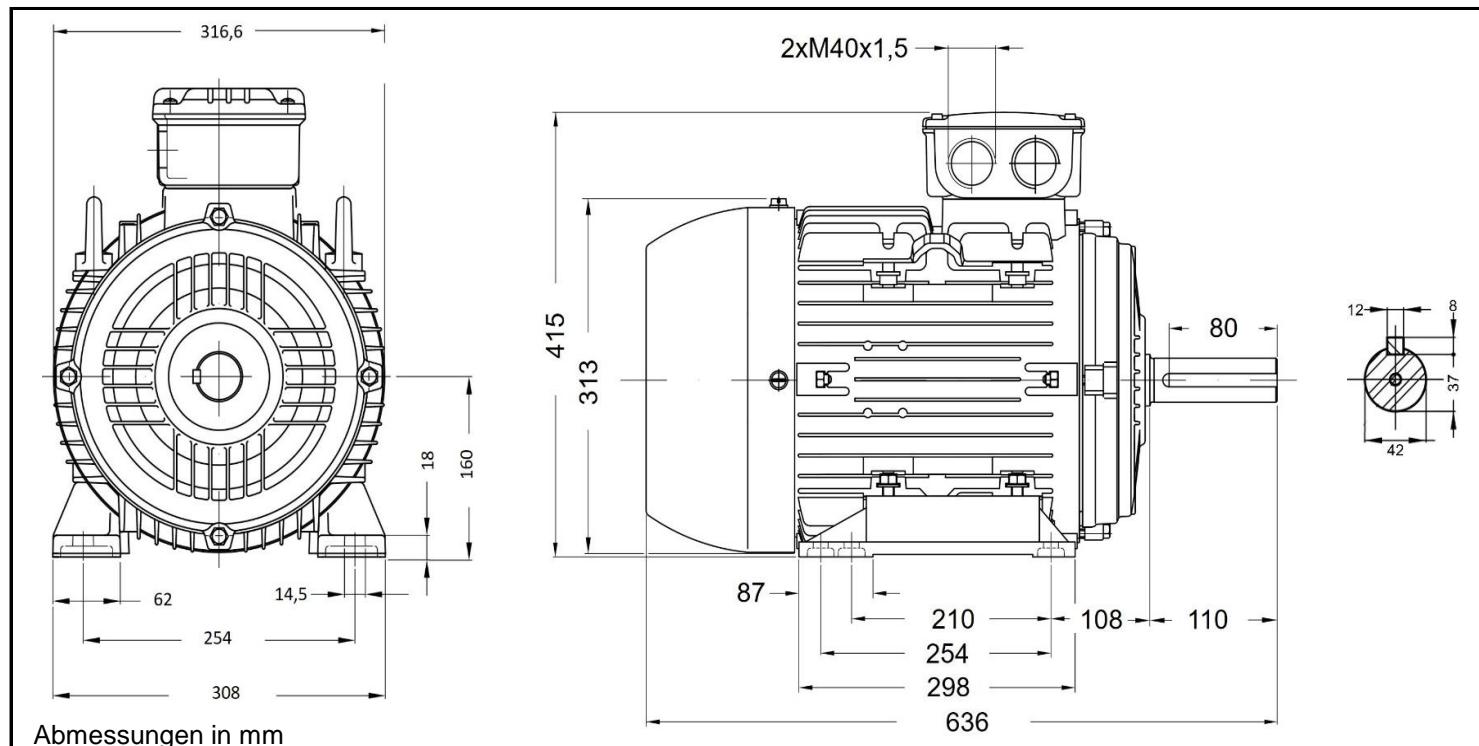

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung : 11,0 kW	Baugröße : 160ML	
Drehzahl : 970 upm	Bauform : B3	
Spannung : 500 V Δ	Gewicht : 123 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 18,0 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,0	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 108 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		
Wirkungsgrad : 90,3	Wirkungsgradklasse : IE3	
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,80		
Lagertyp : 6309 ZZ-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist : --		--
Fettmenge : --		--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten