AL/W21 200ML 6 - 500V

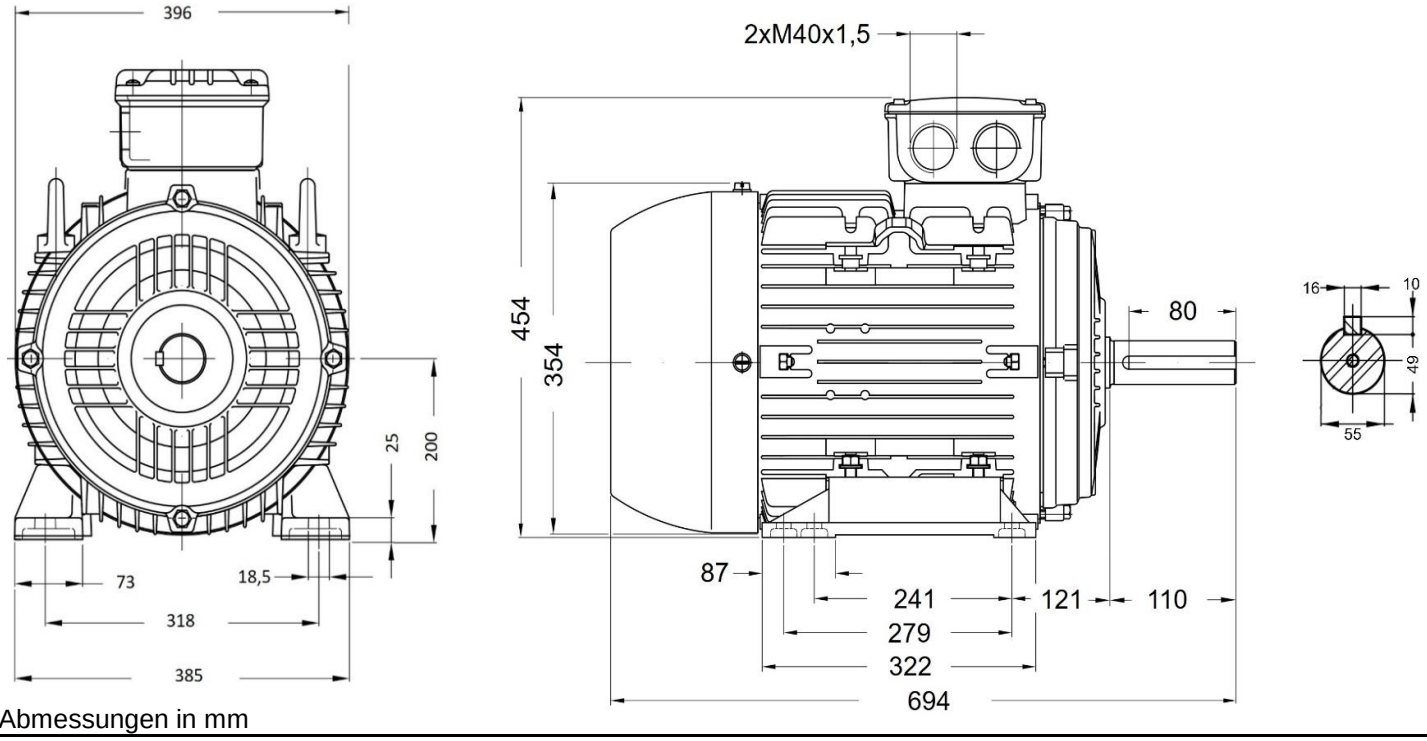

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl				
Leistung	:	22,0 kW		Baugröße	:	200ML
Drehzahl	:	975 upm		Bauform	:	B3
Spannung	:	500 V	Δ	Gewicht	:	219 kg
Frequenz	:	50 Hz		Gehäusematerial	:	Aluminium
Nennstrom	:	33,6 A		Schutzart	:	IP 55
Ia/In	:	6,2		Isolierklasse	:	F
Nennmoment	:	216 Nm		Betriebsart	:	S1
Anlaufmoment	:	230 %		Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
Kippmoment	:	260 %		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	:	2xM50x1,5
				maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
				Farbe	:	RAL 5009
Leistung	:	100%				
Wirkungsgrad	:	92,2		Wirkungsgradklasse	:	IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,82				

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de