


AL/W21 63A 2

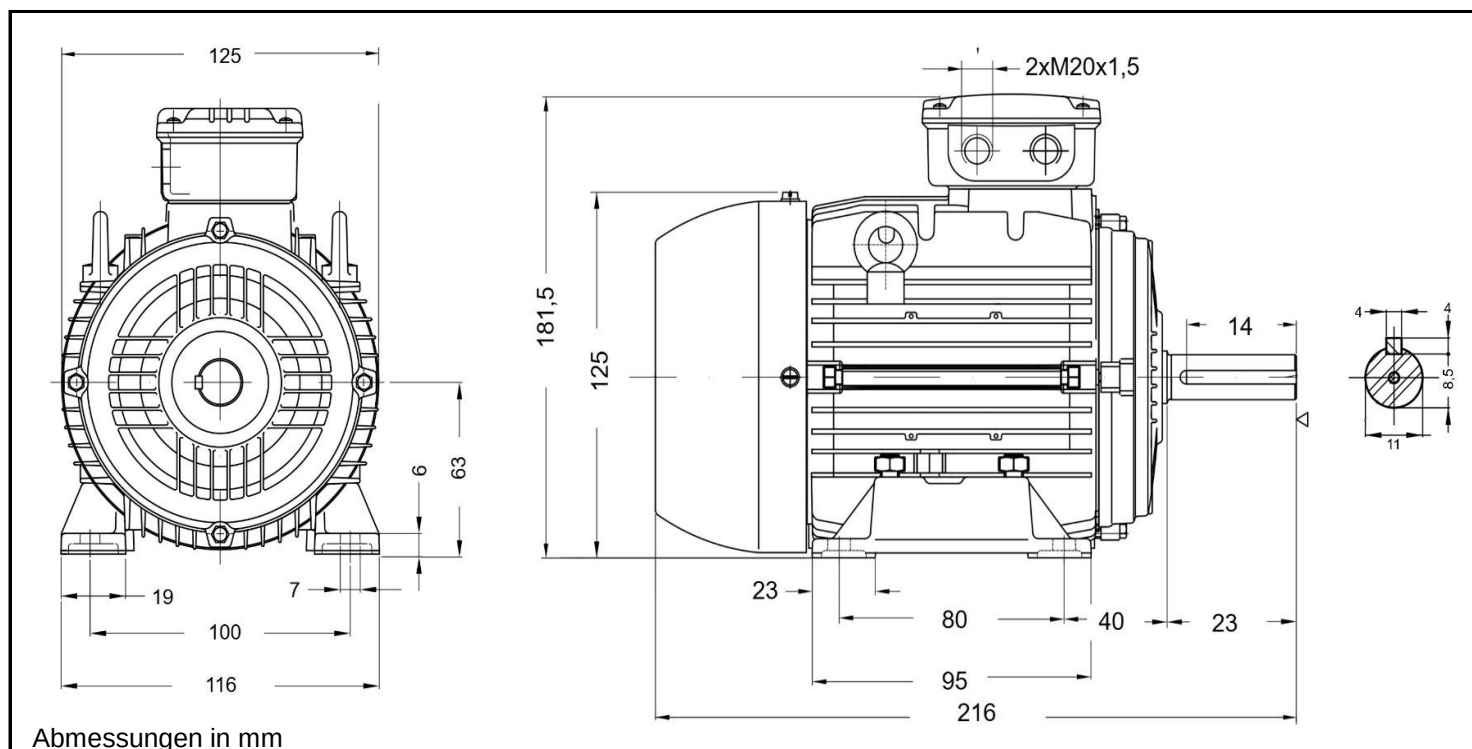

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,18kW	Baugröße : 63
Drehzahl : 2730 upm	Bauform : B3
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 7,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 0,87/0,50 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 5,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 0,63 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 260 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : 2xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 66,0	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,78	
Lagertyp : A-Seitig 6201 ZZ	B-Seitig 6201 ZZ
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de