


AL/W21 71A 2

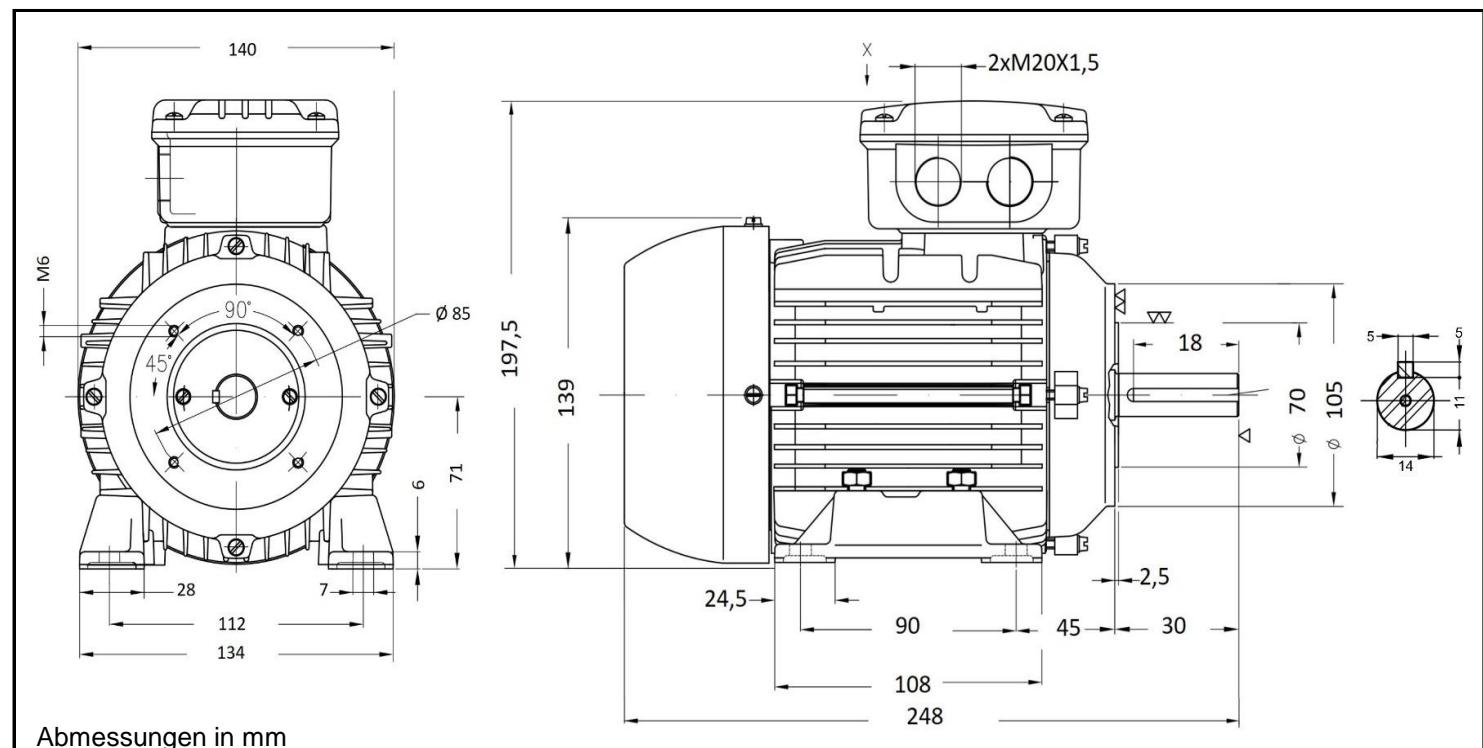

Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,37 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 2840 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 10,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 1,58/0,91 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,3	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,30 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 350 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 74,5	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,79		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6203 ZZ		6202 ZZ
Nachschnierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de