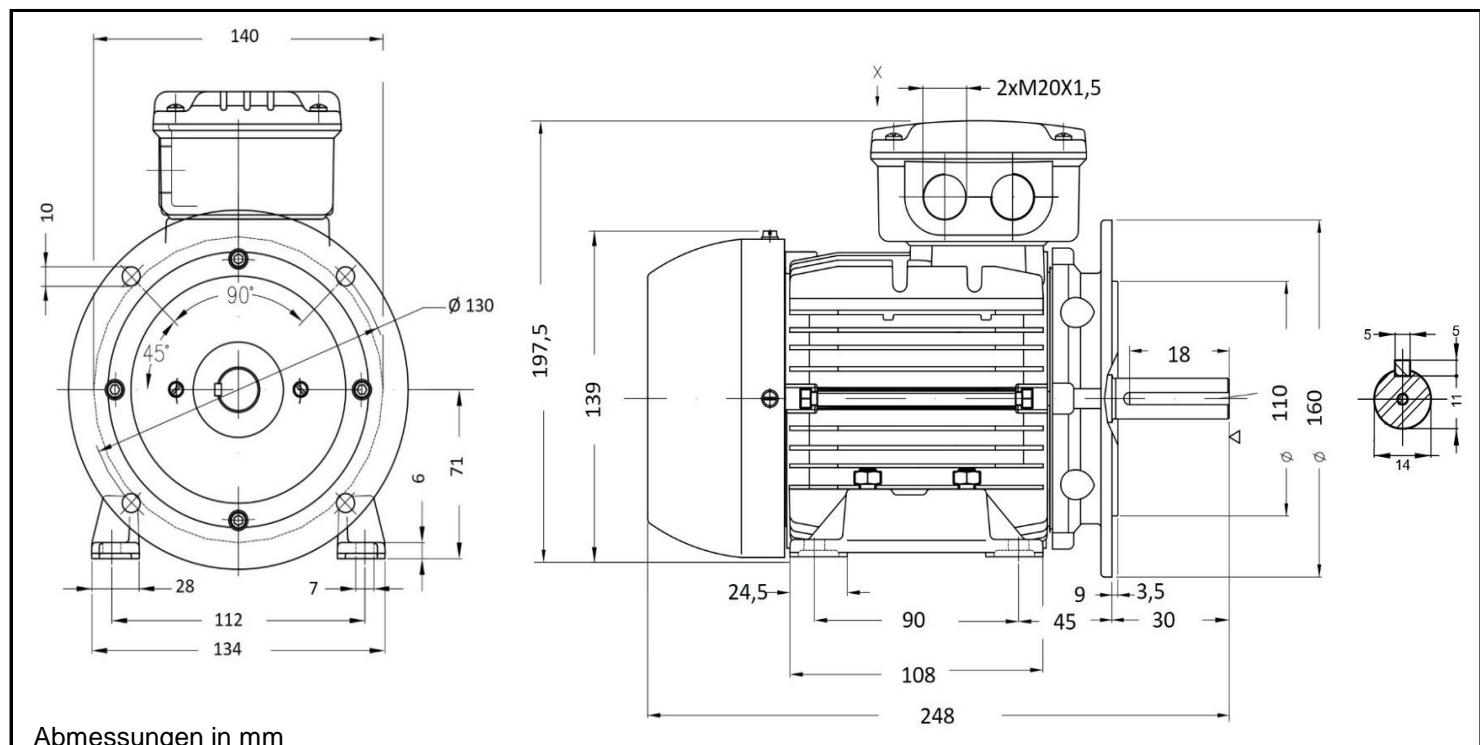


AL/W21 71B 2


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 2830 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 11,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 2,07/1,19 A : 5,9	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,89 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 270 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 77,8	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,86		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6203 ZZ	6202 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten