


## AL/W21 80A 2

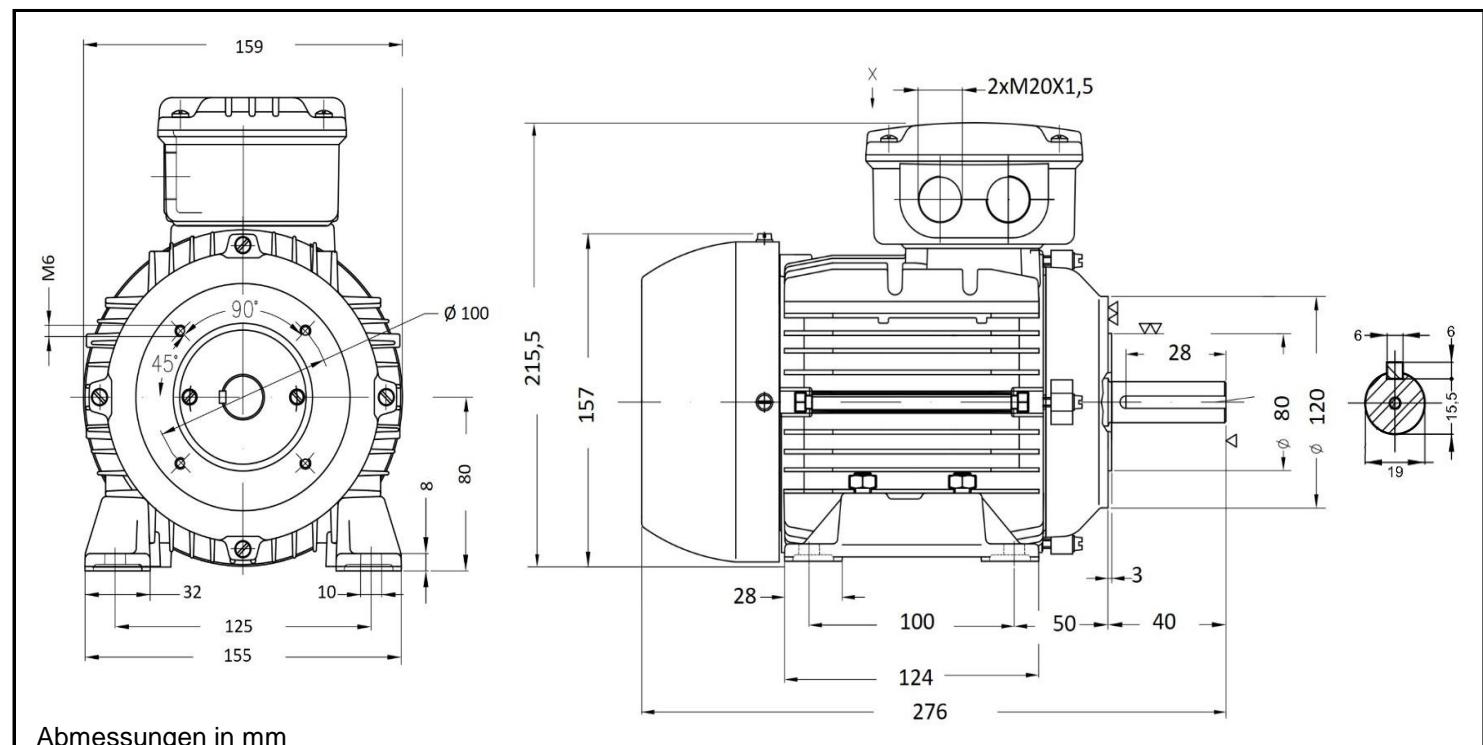

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,75 kW	Baugröße : 80
Drehzahl : 2870 upm	Bauform : B34
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 12,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 2,83/1,63 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 2,50 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 330 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 340 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 81,0	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82	
A-Seitig	
Lagertyp : 6204 ZZ	6203 ZZ
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten