


## AL/W21 90S 2

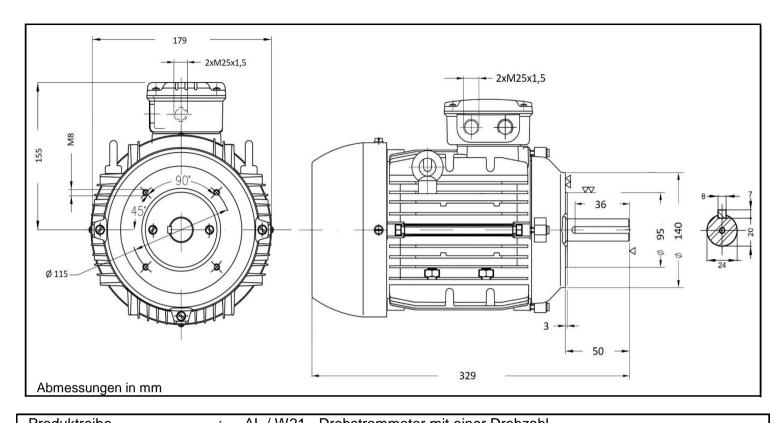

| Produktreihe                                      | he : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl |   |  |   |                                    |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|
| Leistung<br>Drehzahl<br>Spannung<br>Frequenz      | : :   | 1,50 kW<br>2900 upm<br>230/400 V Δ/Y<br>50 Hz | Baugröße Bauform Gewicht Gehäusematerial   | : | 90S<br>B14<br>20,0 kg<br>Aluminium |
| Nennstrom<br>la/In                                | :   | 5,46/3,14 A<br>8,0                            | Schutzart<br>Isolierklasse   | : | IP 55<br>F                         |
| Nennmoment<br>Anlaufmoment<br>Kippmoment          | :   | 5,00 Nm<br>260 %<br>350 %                     | Betriebsart Kühlmitteltemperatur Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten | : | S1<br>-20°C - +40°C<br>2xM25x1,5   |
|   |   |   | maximale Aufstellhöhe<br>Farbe   | : | 1000 m über NN<br>RAL 5009         |
| Leistung<br>Wirkungsgrad<br>Leistungsfaktor Cos ф | :   | 100%<br>84,2<br>0,82                          | Wirkungsgradklasse   | : | IE3                                |
|   |   | A-Seitig                                      | B-Seitig   |   |                                    |
| Lagertyp  | :   | 6205 ZZ                                       | 6204 ZZ  |   |                                    |
| Nachschmierfrist                                  | :   |   |  |   |                                    |
| Fettmenge   | :   |   |  |   |                                    |
| Fettsorte   | :   | Mobil Polyrex EM                              |  |   |                                    |