


AL/W21 90L 2

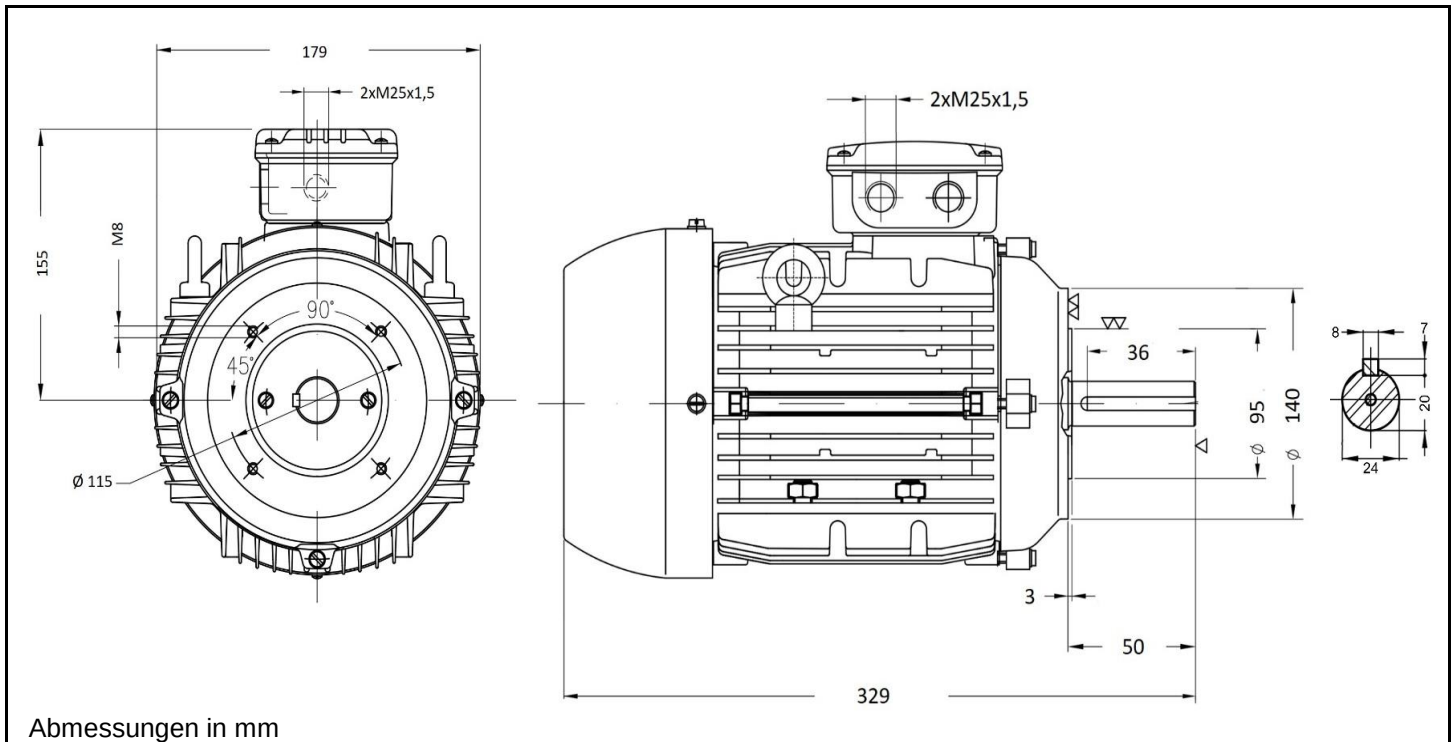

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 2,20 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 2870 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 22,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 7,70/4,43 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 7,50 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 350%	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 86,3		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,83		
Lagertyp	: A-Seitig 6205 ZZ		B-Seitig 6204 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten