


## AL/W21 90L 2

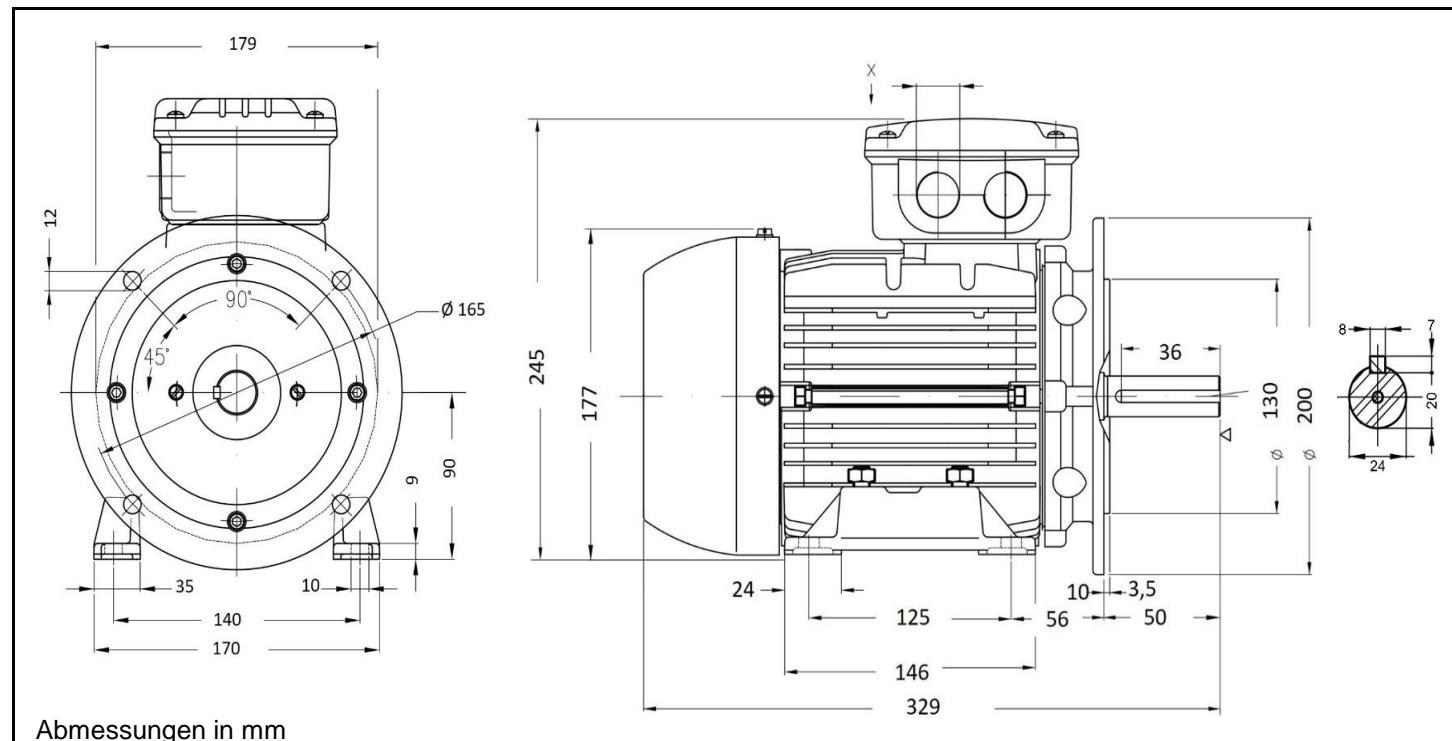

Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 2,20 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 2870 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 22,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 7,70/4,43 A	Schutzart	: IP 55
	: 7,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 7,50 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 350%	Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 86,3	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,83		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6205 ZZ	6204 ZZ	
Nachschrägfrist	: --	--	--
Fettmenge	: --	--	--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten