


AL/W21 112M 2

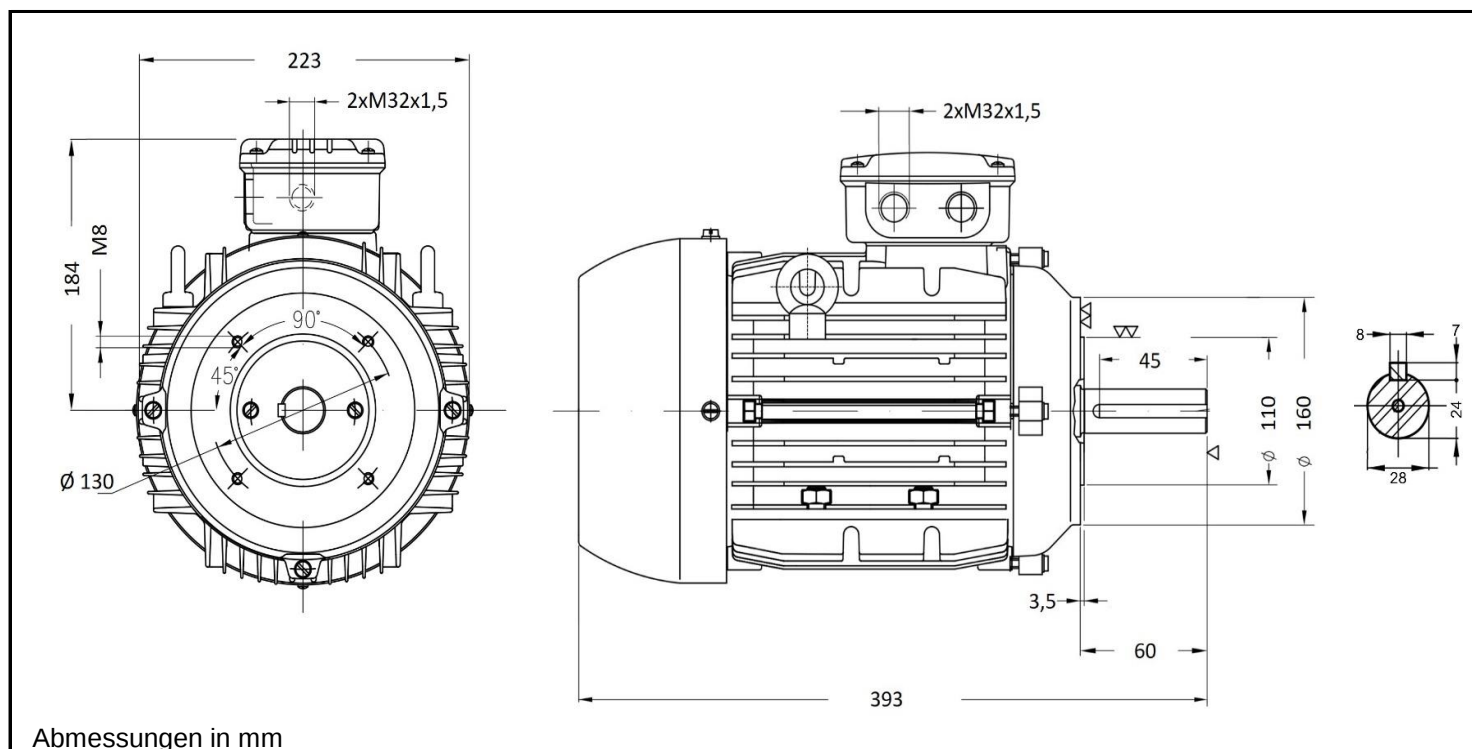

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 4,00 kW	Baugröße : 112M
Drehzahl : 2900 upm	Bauform : B14
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 43,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 7,60/4,39 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,7	Isolierklasse : F
Nennmoment : 13,4 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 350 %	Verschraubungen : 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 88,3	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6206 ZZ	6205 ZZ
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de