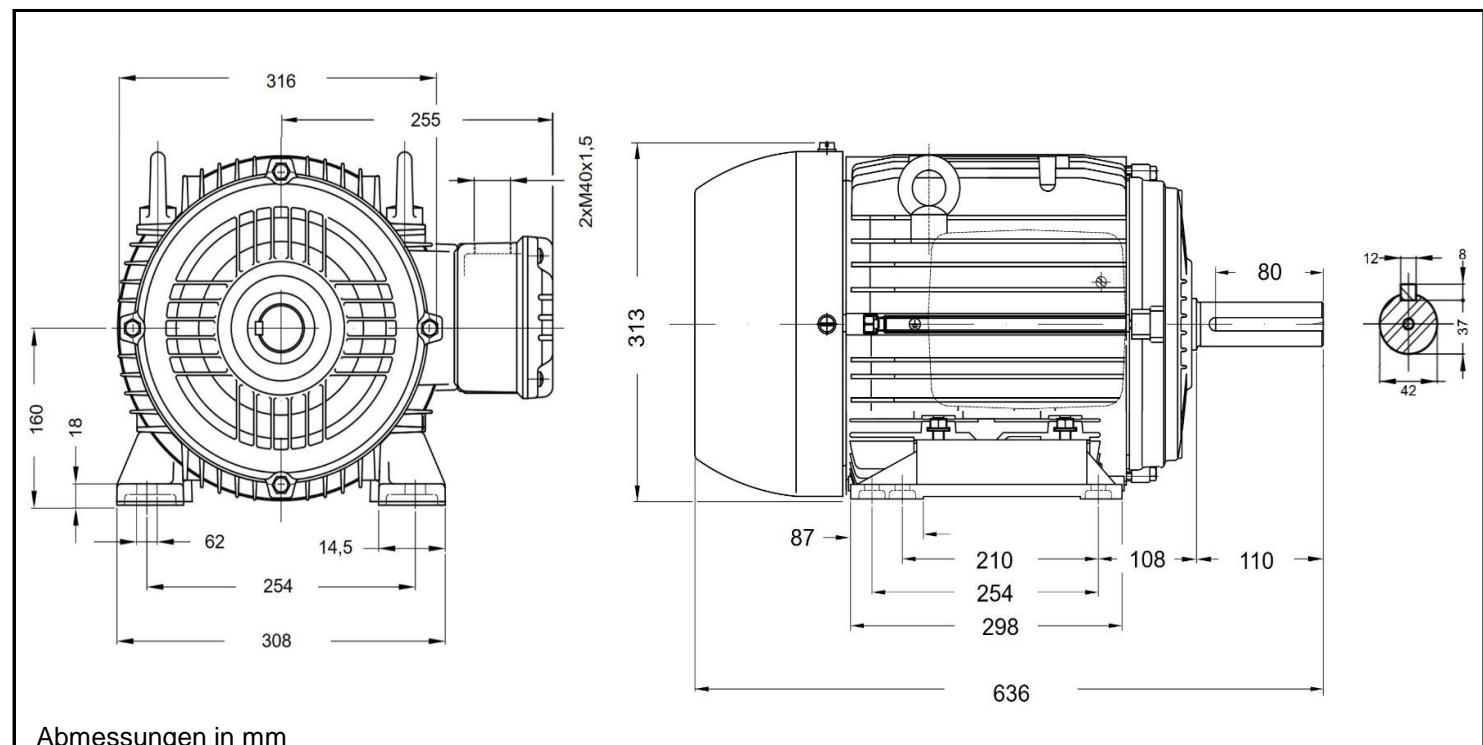


**AL/W21 160M/L 2**


Abmessungen in mm

Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 160ML
Drehzahl	: 2955 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 115 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 20,2/11,7 A : 8,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 36,3 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 250 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 320 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM40x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 91,2	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,86		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3	6209 ZZ-C3	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten