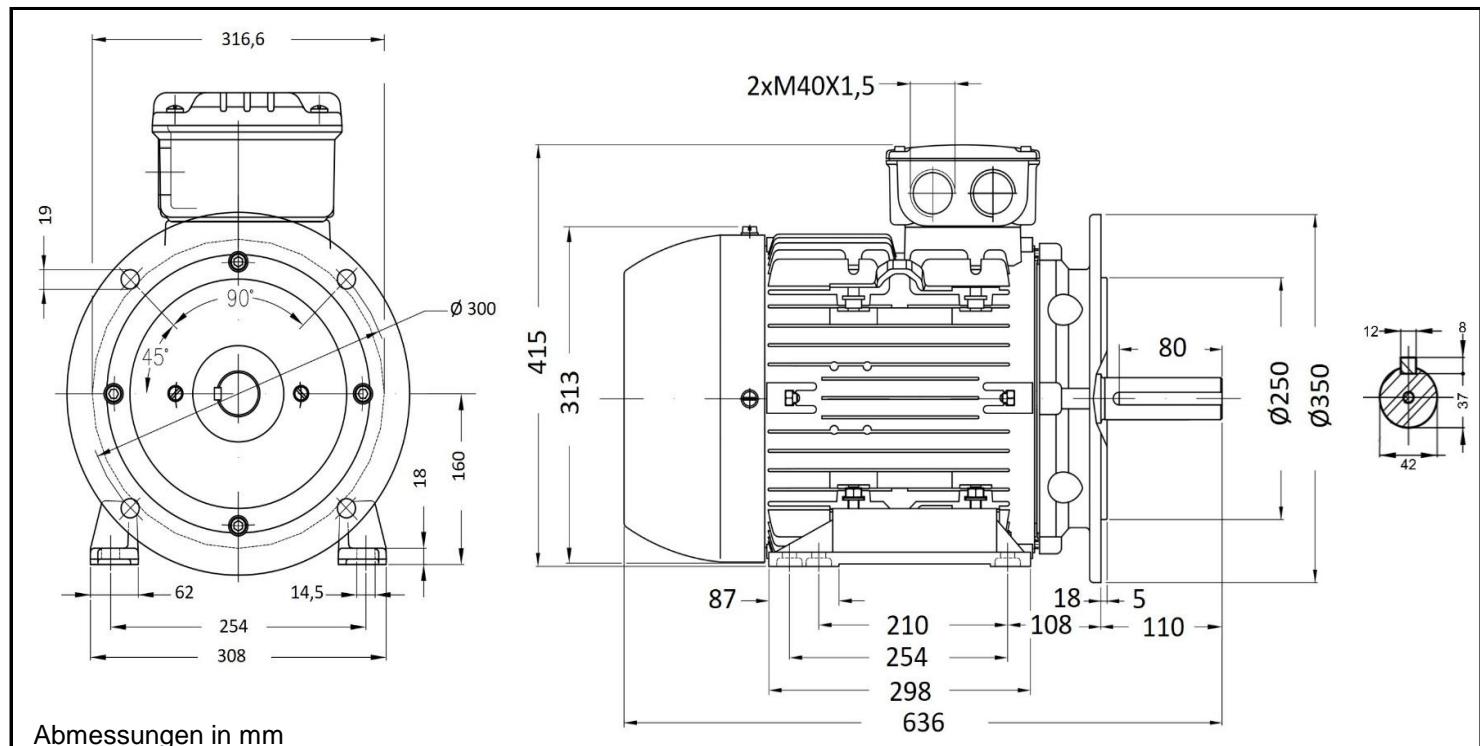


**AL/W21 160M/L 2**


Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 18,5 kW	Baugröße	: 160ML
Drehzahl	: 2945 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 126 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 33,9/19,6 A : 9,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 61,2 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 230 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,6	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3	6209 ZZ-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)