


AL/W21 180M/L 2

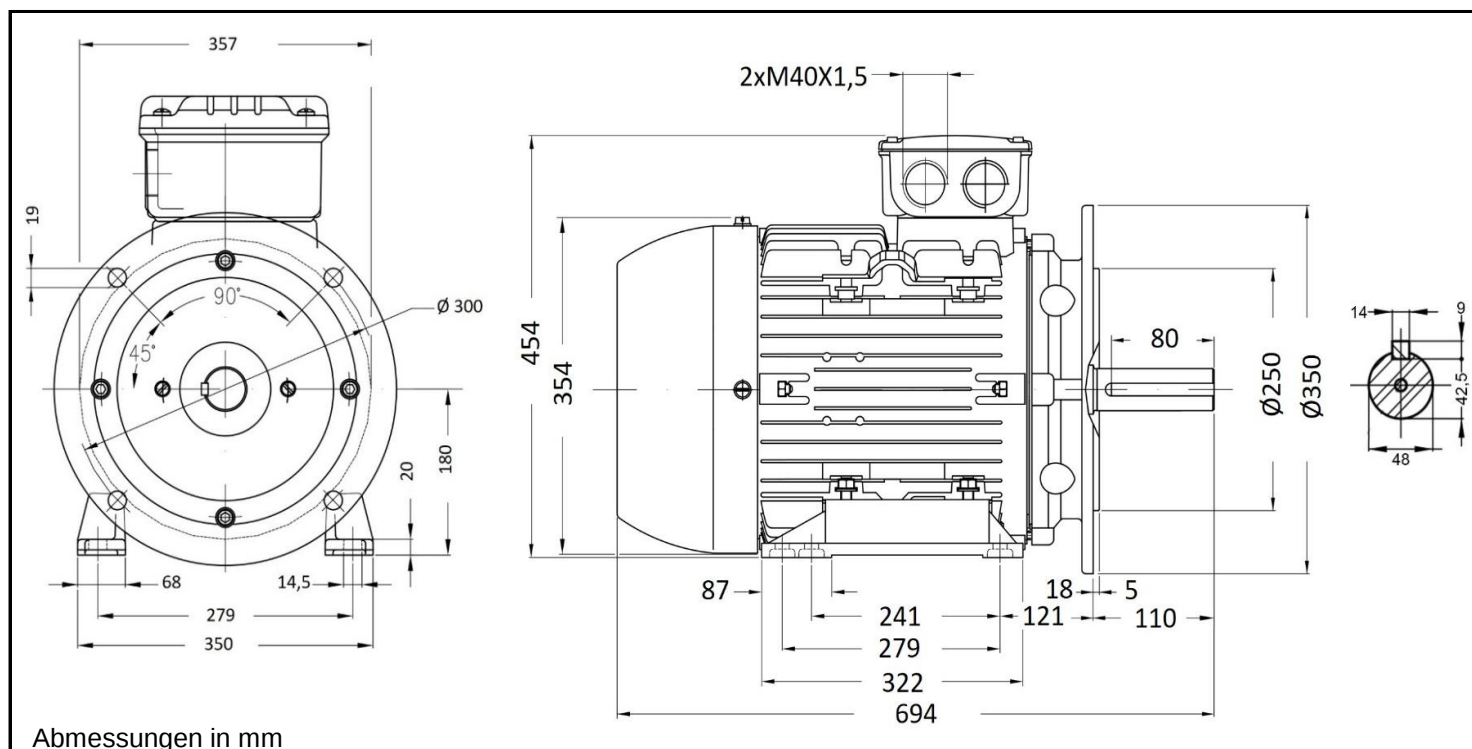

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 22,0 kW	Baugröße	: 180ML
Drehzahl	: 2950 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 161 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 40,8/23,6 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 72,6 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 300 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,7		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,84		
		Wirkungsgradklasse	: IE3
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de