


## AL/W21 180M/L 2

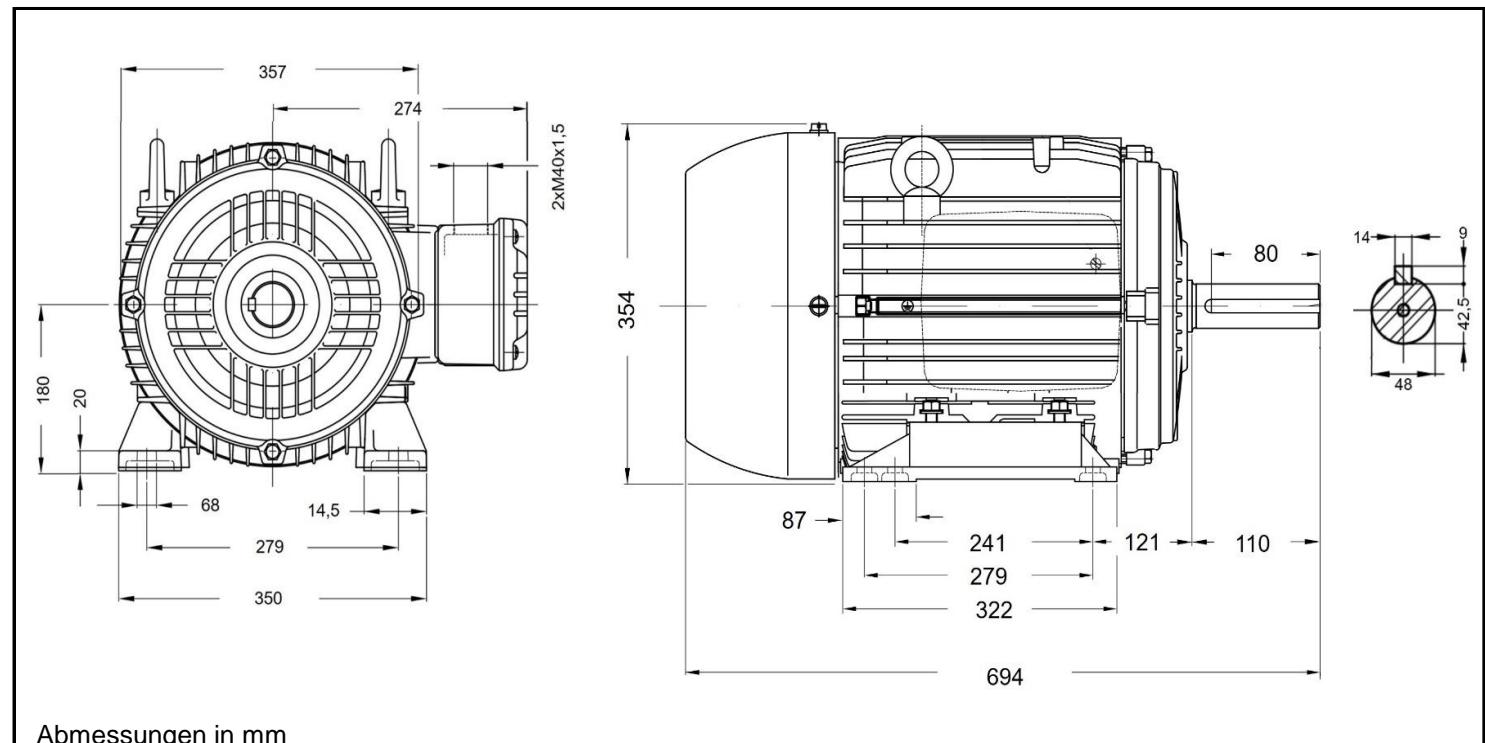

Abmessungen in mm

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 22,0 kW	Baugröße : 180ML
Drehzahl : 2950 upm	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 161 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom Ia/In : 40,8/23,6 A	Schutzart : IP 55
	Isolierklasse : F
Nennmoment : 72,6 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 240 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,7	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84	
A-Seitig	
Lagertyp : 6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten