


## AL/W21 200M/L 2

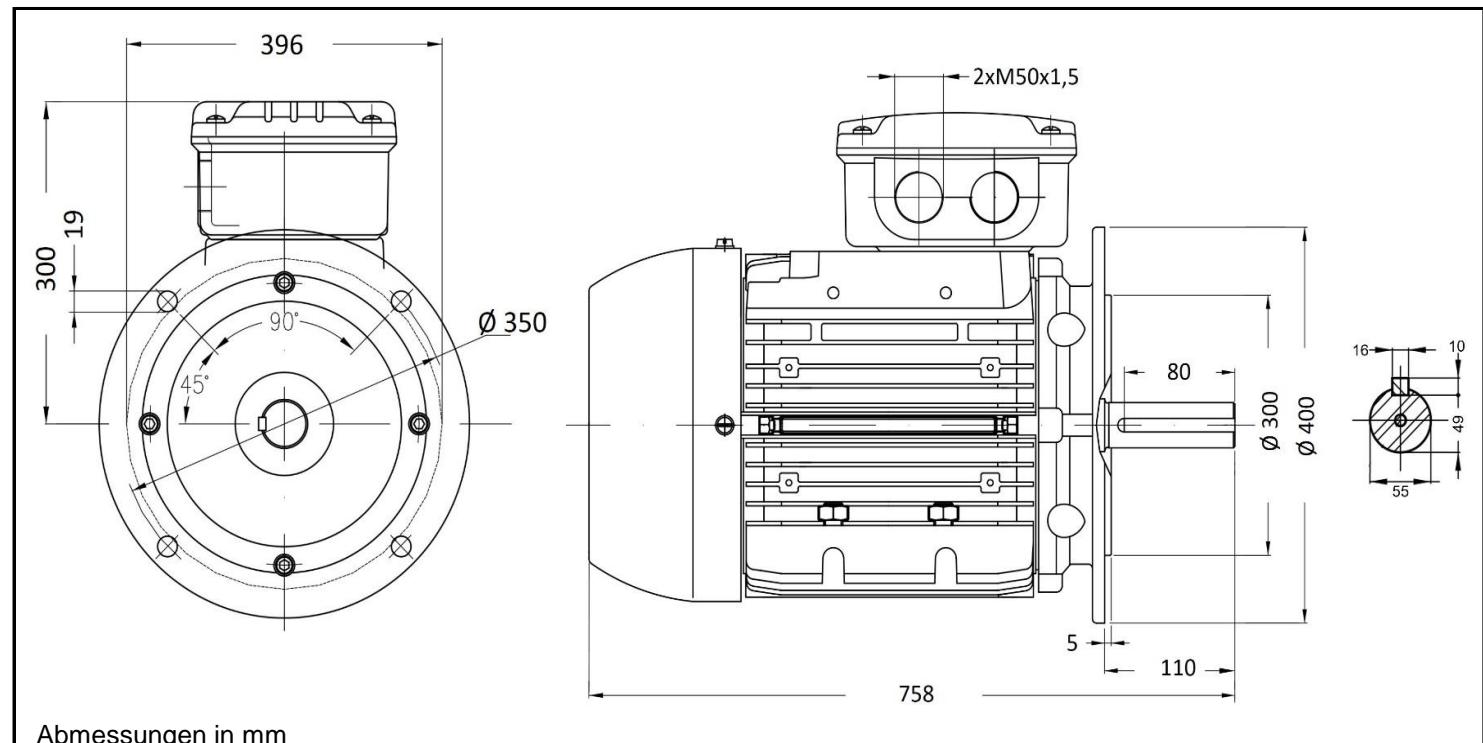

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 30,0 kW	Baugröße : 200ML
Drehzahl : 2965 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 219 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 53,3/30,8 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 98,5 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 290 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 93,3	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87	
A-Seitig	
Lagertyp : 6312 ZZ-C3	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten