


AL/W21 63B 4

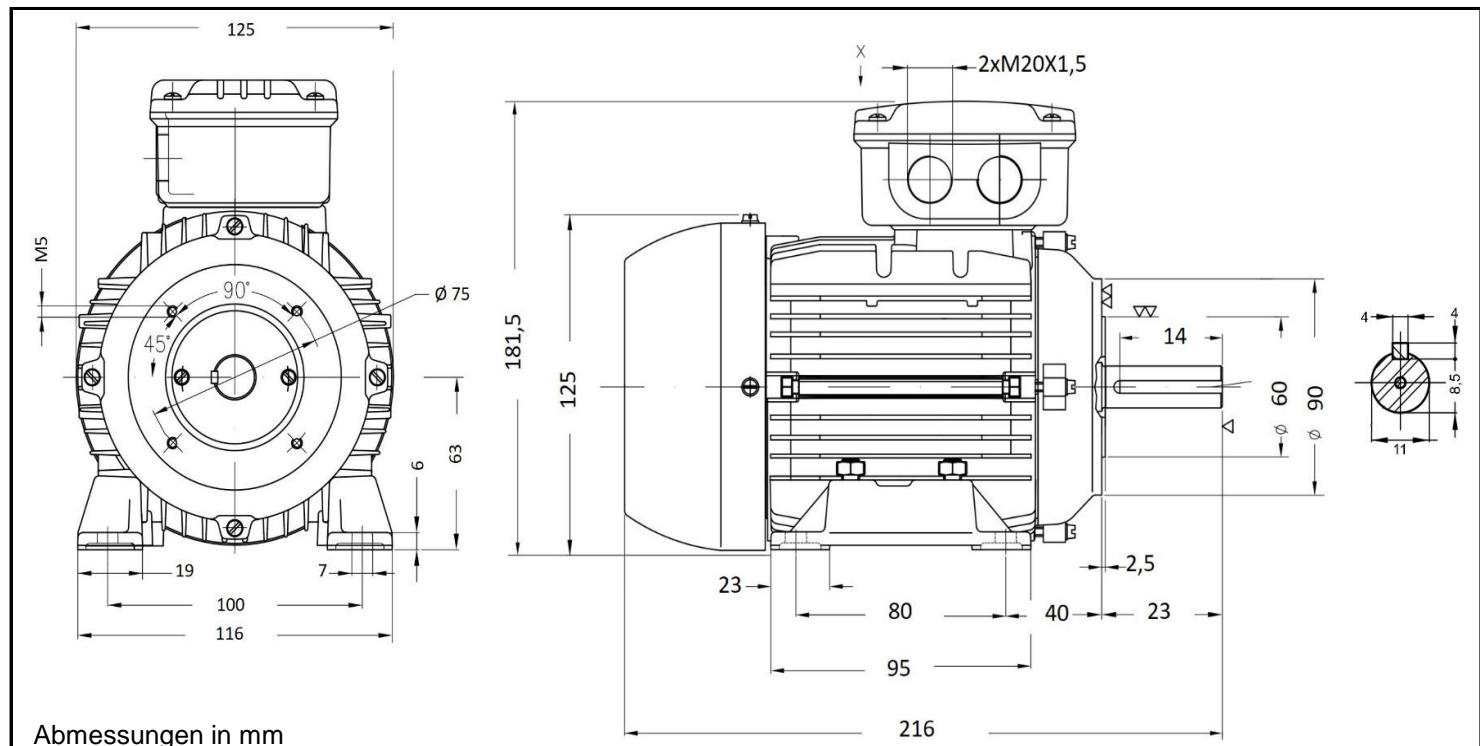

Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,18 kW	Baugröße	: 63
Drehzahl	: 1380 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 7,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 0,89/0,52 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 4,3	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,30 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 220 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 220 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 69,9	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,72		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6201 ZZ	6201 ZZ	
Nachschnierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de