


AL/W21 71A 4

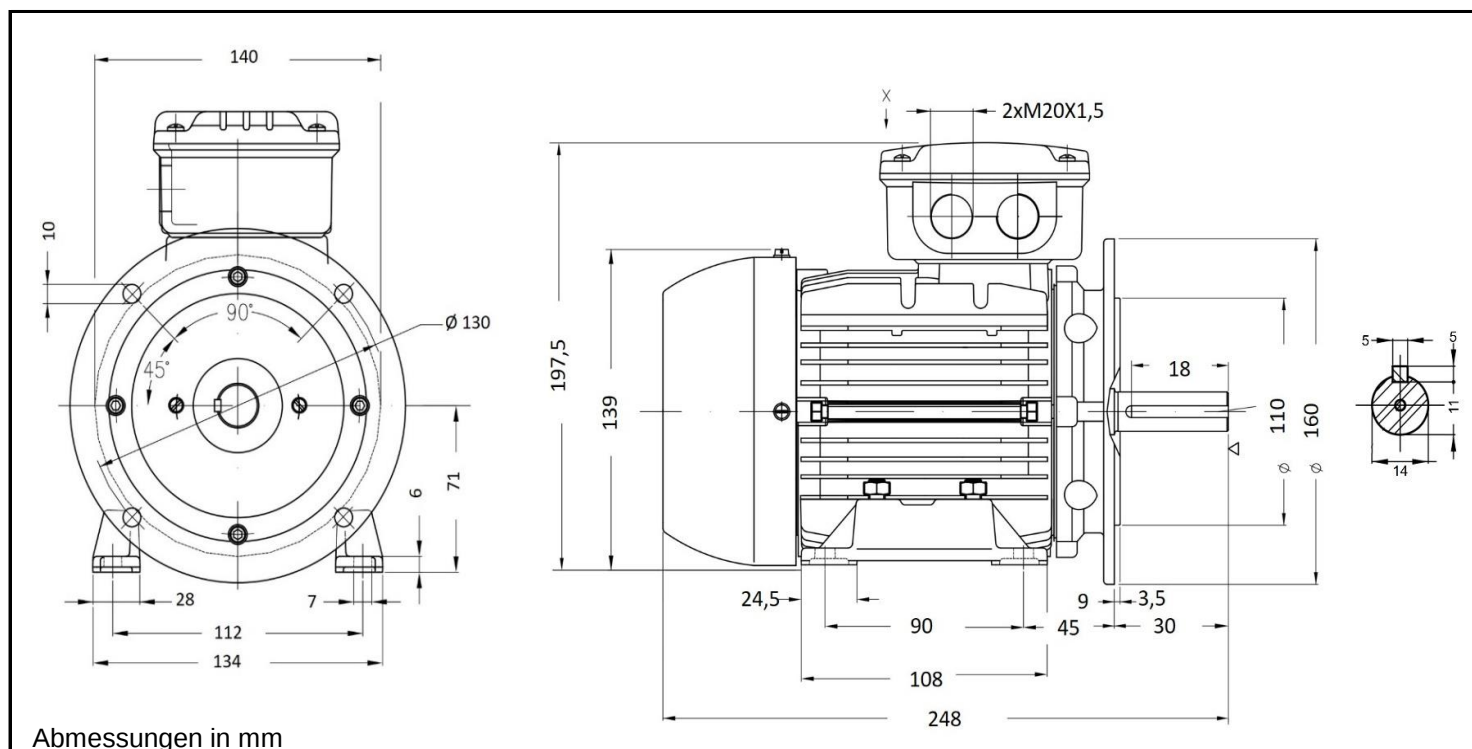

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 0,25 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 1390 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 10,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 1,70/0,68 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 4,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,80 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 230 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 73,5		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,72		
		Wirkungsgradklasse	: IE3
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6203 ZZ	6202 ZZ
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de