


AL/W21 71A 4

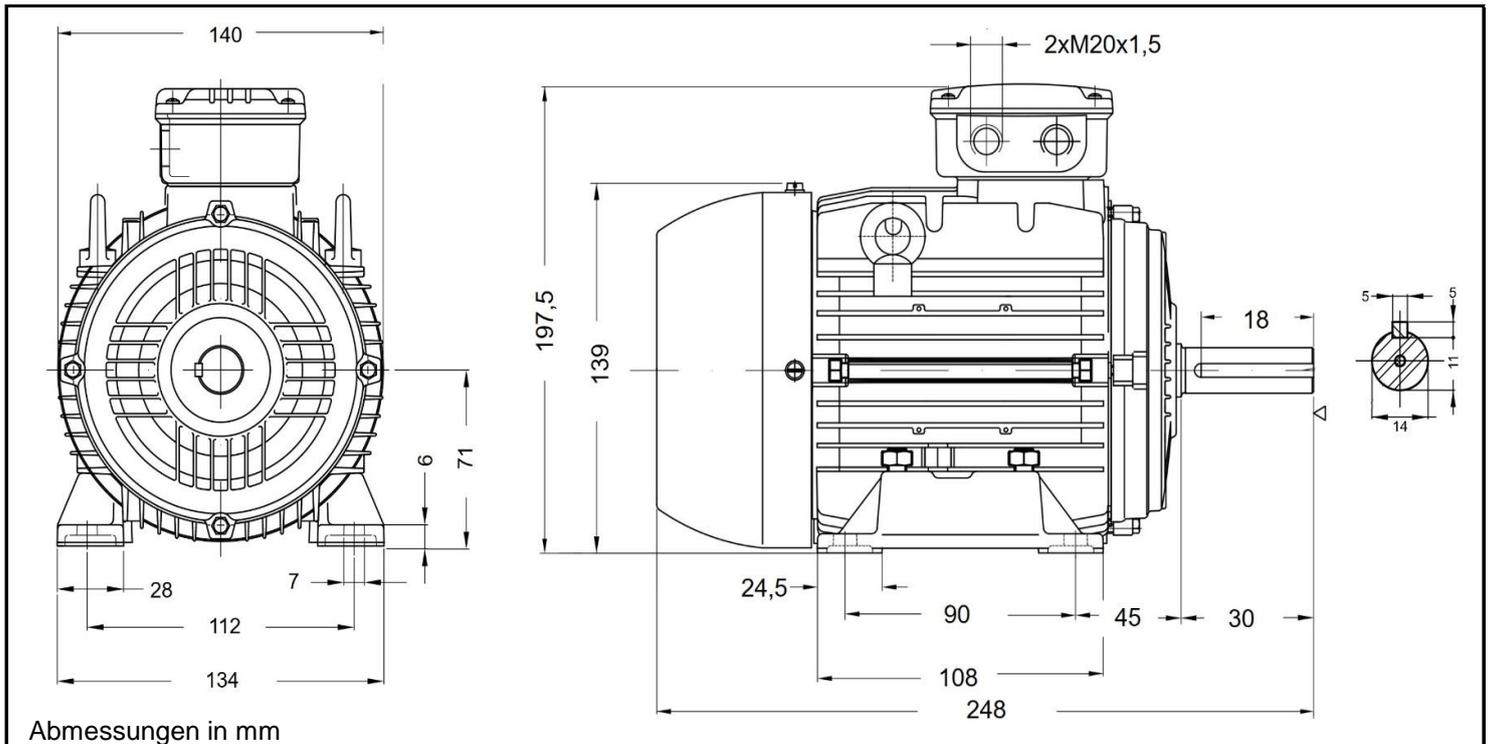

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl											
Leistung : 0,25 kW Drehzahl : 1390 upm Spannung : 230/400 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 1,17/0,68 A I _a /I _n : 4,8 Nennmoment : 1,80 Nm Anlaufmoment : 230 % Kippmoment : 230 %	Baugröße : 71 Bauform : B3 Gewicht : 10,0 kg Gehäusematerial : Aluminium Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM20x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small> maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 5009										
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 73,5 Leistungsfaktor Cos φ : 0,72	Wirkungsgradklasse : IE3										
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">A-Seitig</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">B-Seitig</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Lagertyp : 6203 ZZ</td> <td style="text-align: center;">6202 ZZ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nachschmierfrist : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettmenge : --</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fettsorte : Mobil Polyrex EM</td> <td></td> </tr> </table>	A-Seitig	B-Seitig	Lagertyp : 6203 ZZ	6202 ZZ	Nachschmierfrist : --	--	Fettmenge : --	--	Fettsorte : Mobil Polyrex EM	
A-Seitig	B-Seitig										
Lagertyp : 6203 ZZ	6202 ZZ										
Nachschmierfrist : --	--										
Fettmenge : --	--										
Fettsorte : Mobil Polyrex EM											

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de