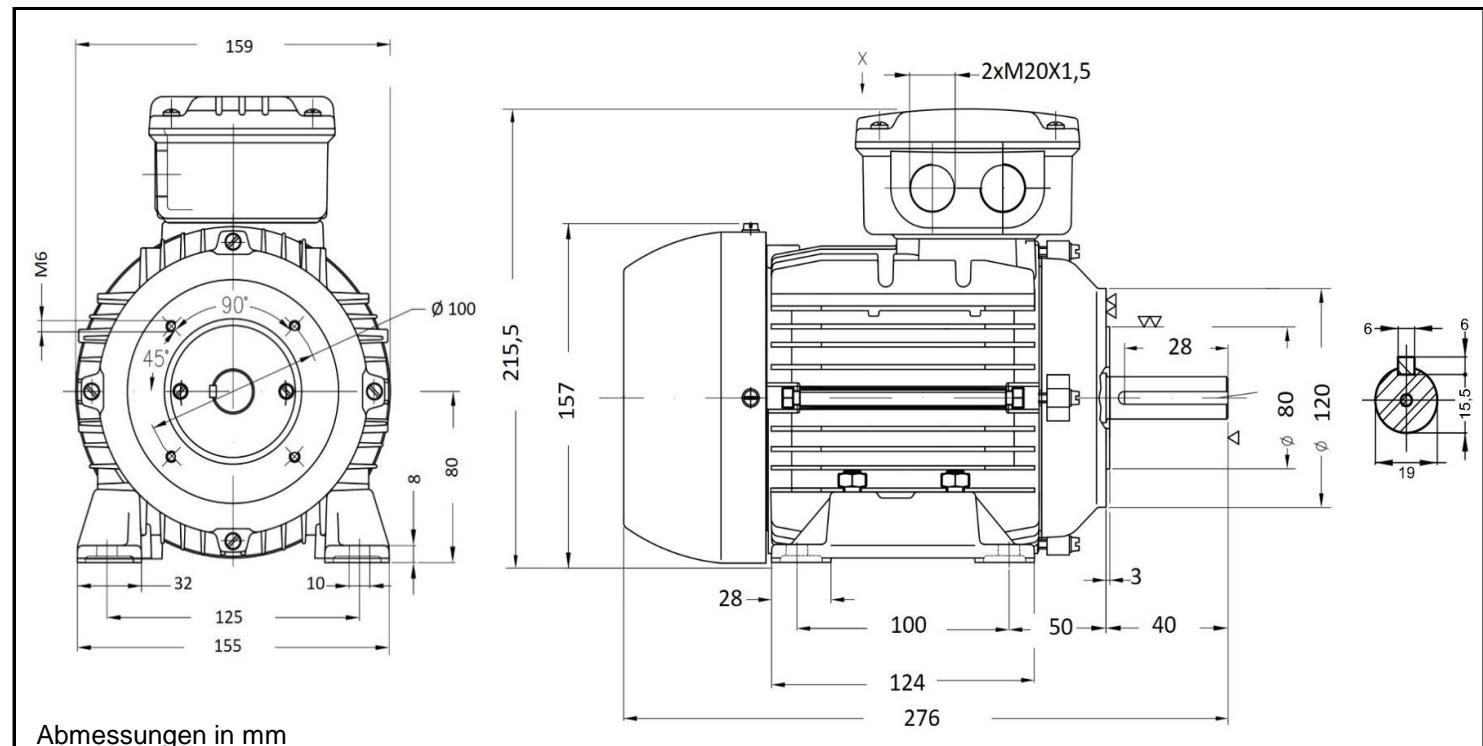


**AL/W21 80A 4**


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1420 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 12,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 2,14/1,23 A : 6,6	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse		Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 3,80 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 300 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 80,8	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,80		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6204 ZZ	6203 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten