


AL/W21 80A 4

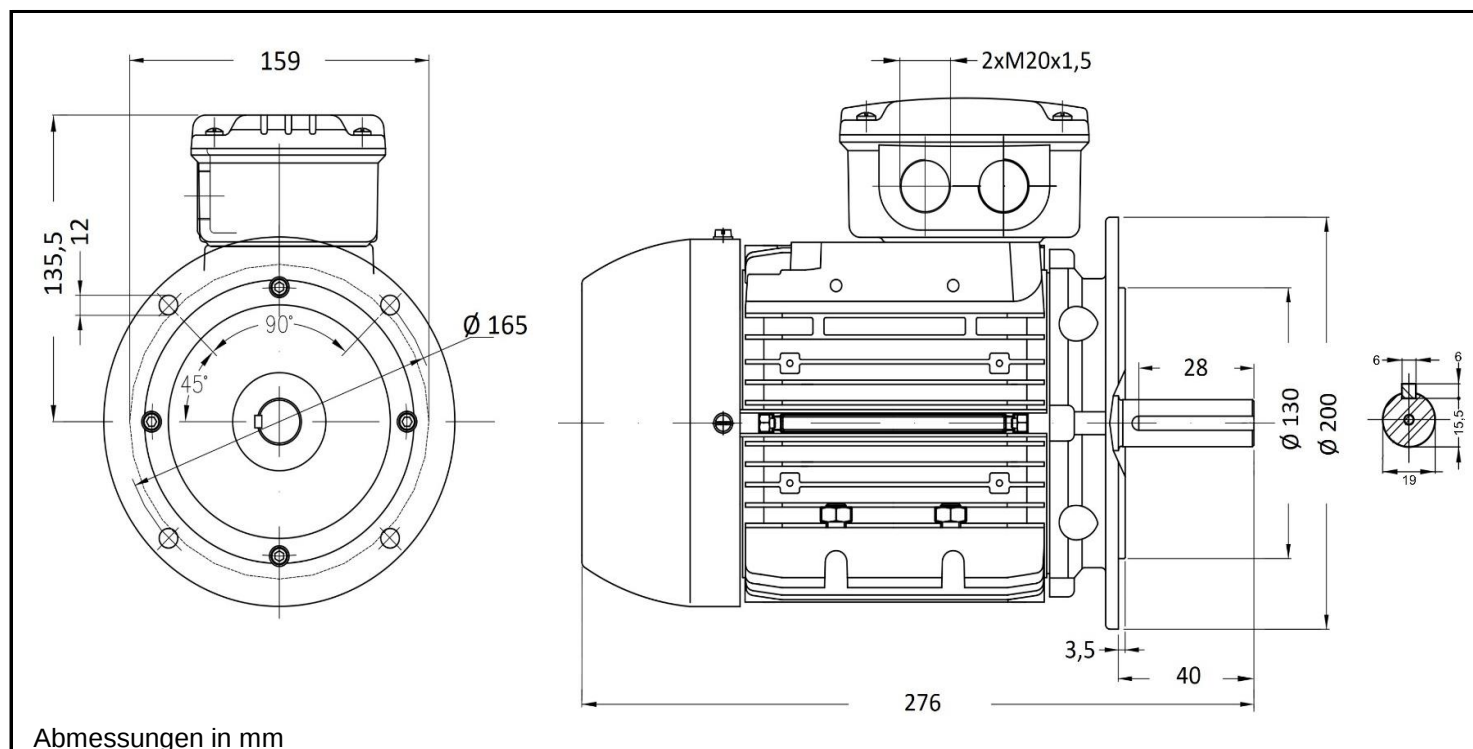

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1420 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 12,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 2,14/1,23 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,6	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 3,80 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 300 %	Verschraubungen	: 2xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 80,8		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,80		
Lagertyp	: A-Seitig 6204 ZZ	B-Seitig	6203 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de