


## AL/W21 80B 4

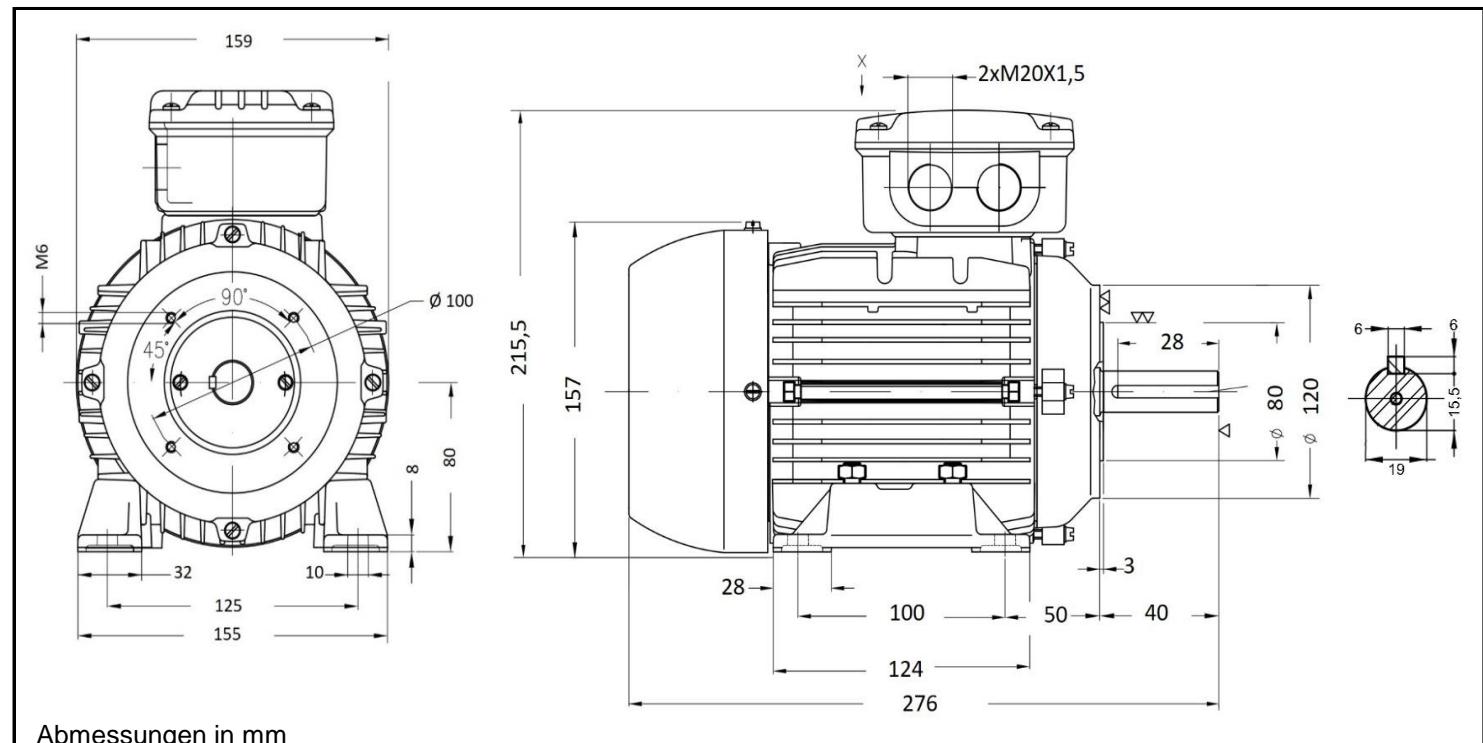

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,75 kW	Baugröße : 80
Drehzahl : 1430 upm	Bauform : B34
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 14,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 2,84/1,64 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 5,10 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 320 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 340 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 82,5	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,80	
A-Seitig	
Lagertyp : 6204 ZZ	6203 ZZ
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten