


# AL/W21 90S 4

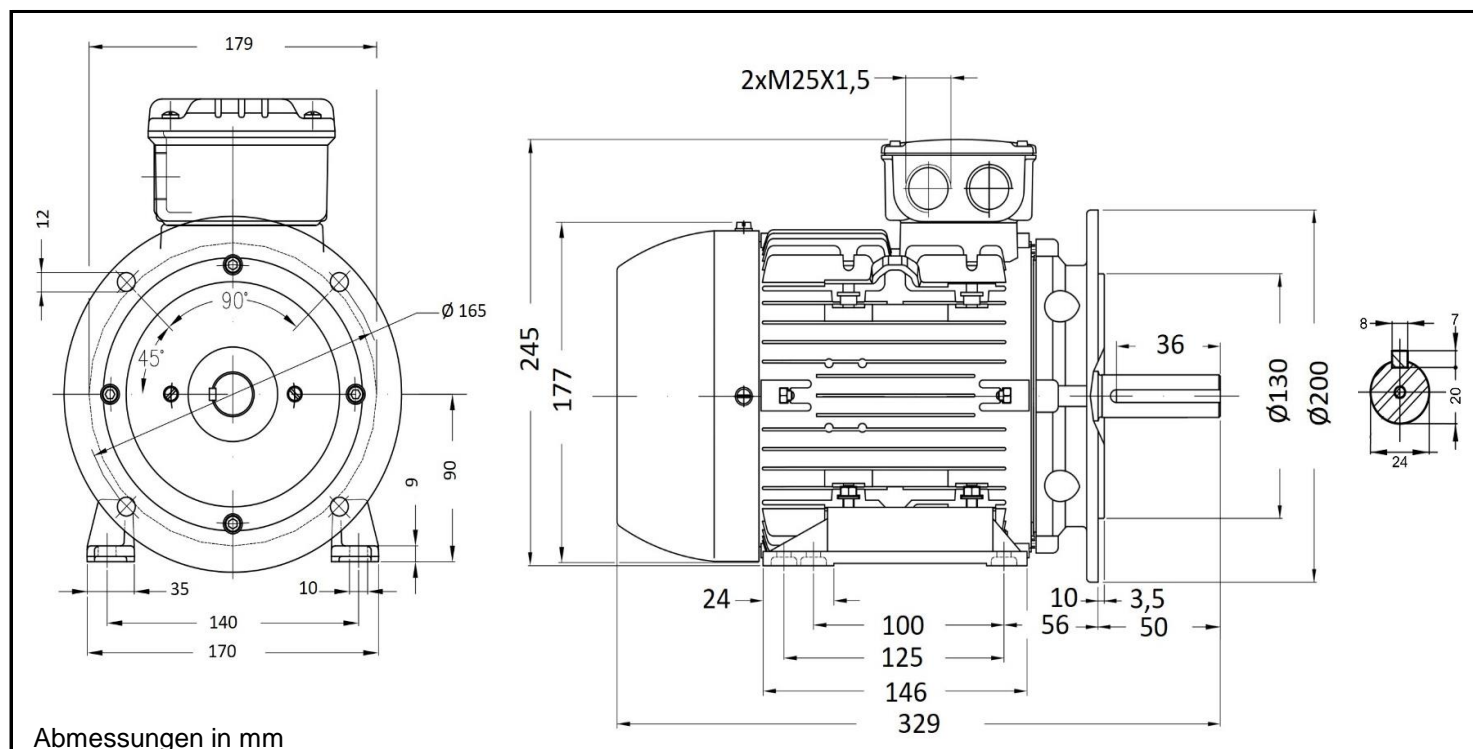

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 90S
Drehzahl	: 1455 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 20,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 4,15/2,40 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,6	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 7,40 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 330 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 84,8		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,78		
Lagertyp	:	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	:	6205 ZZ	6204 ZZ
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)