


AL/W21 90S 4

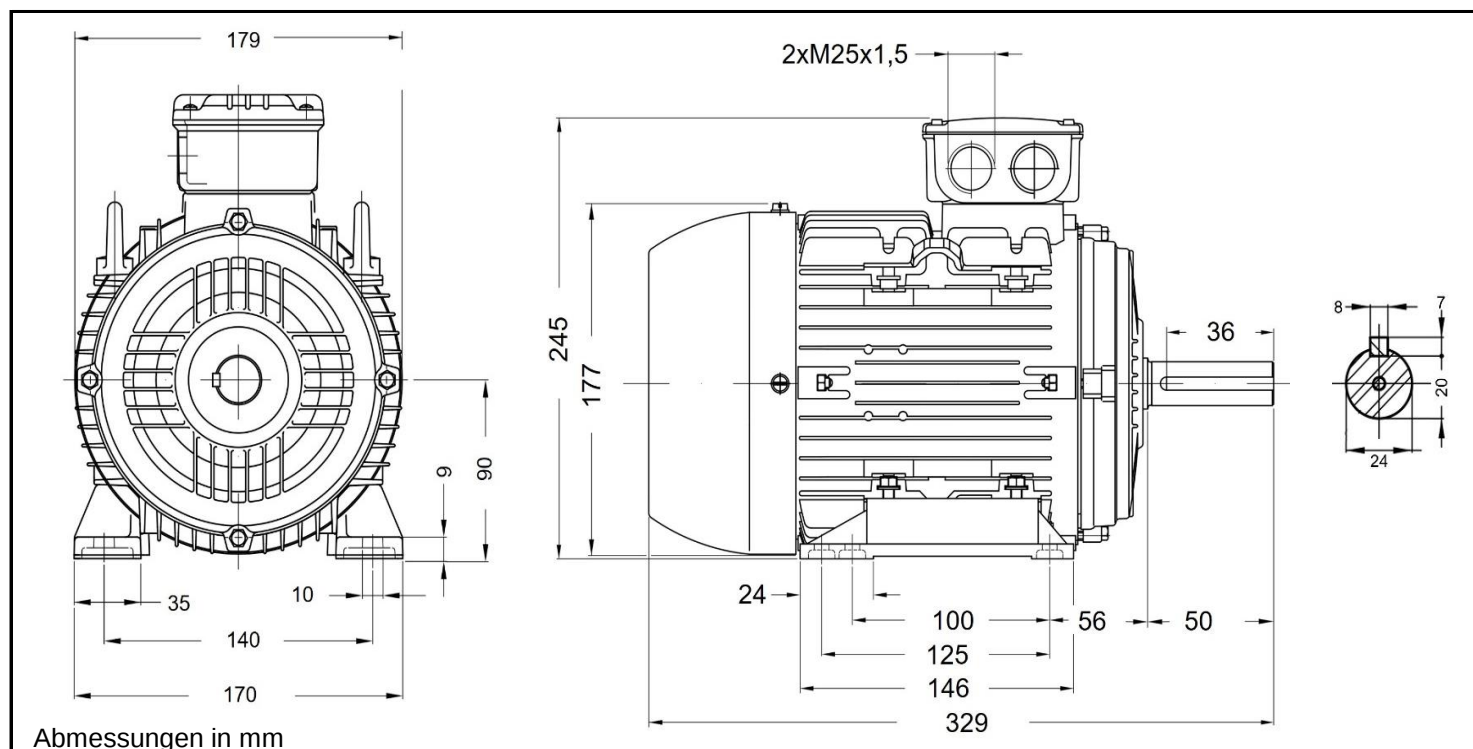

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 1,10 kW		Baugröße : 90S	
Drehzahl : 1455 upm		Bauform : B3	
Spannung : 230/400 V Δ/Y		Gewicht : 20,5 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 4,15/2,40 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,6		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 7,40 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 330 %		Verschraubungen : 2xM25x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 84,8			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,78			
Lagertyp : A-Seitig 6205 ZZ		B-Seitig 6204 ZZ	
Nachschmierfrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de