


AL/W21 90L 4

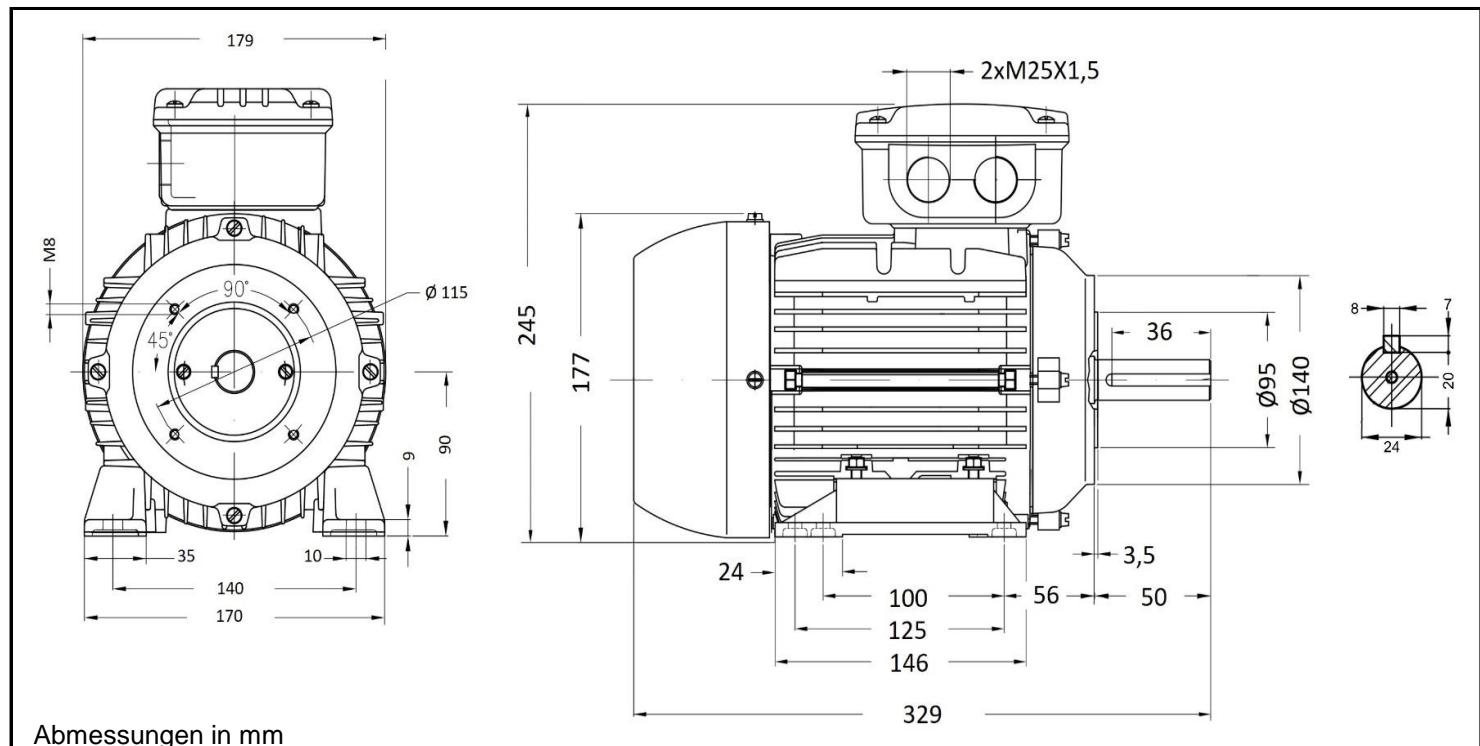

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 90L
Drehzahl : 1445 upm	Bauform : B34
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 21,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 5,55/3,21 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,4	Isolierklasse : F
Nennmoment : 10,1 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 260 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 85,5	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,79	
A-Seitig	
Lagertyp : 6205 ZZ	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten