


AL/W21 100L 4

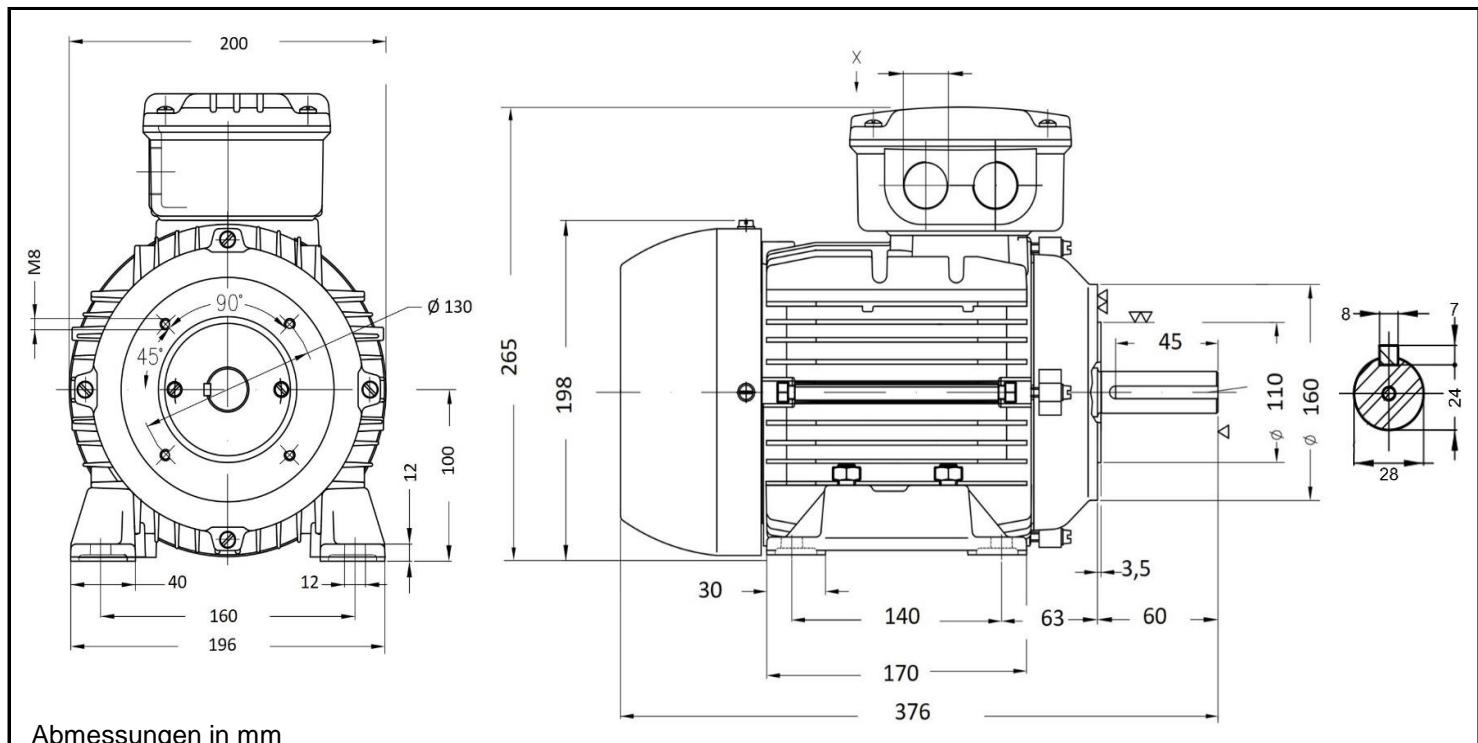

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung : 2,20 kW	Baugröße : 100L	
Drehzahl : 1435 upm	Bauform : B34	
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 33,0 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 8,13/4,70 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,6	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 14,9 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		
Wirkungsgrad : 86,7	Wirkungsgradklasse : IE3	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,78		
A-Seitig		
Lagertyp : 6206 ZZ	B-Seitig	
Nachschriffrist : --	--	
Fettmenge : --	--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten