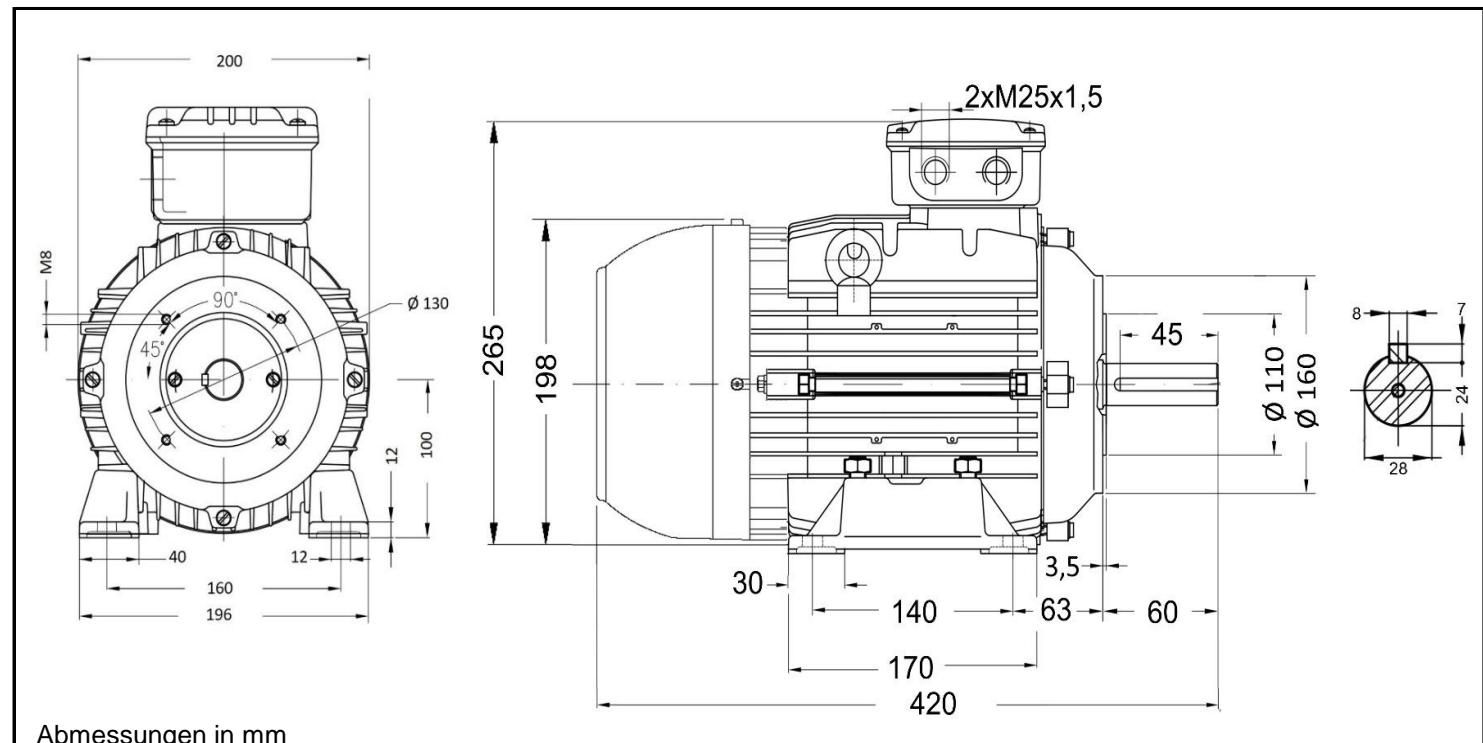


**AL/W21 L100L 4**


Abmessungen in mm

Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 1440 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 37,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 6,31/3,65 A : 7,8	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 20,3 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 350 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 370 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 88,0	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,78		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6206 ZZ	6205 ZZ	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)