


AL/W21 L100L 4

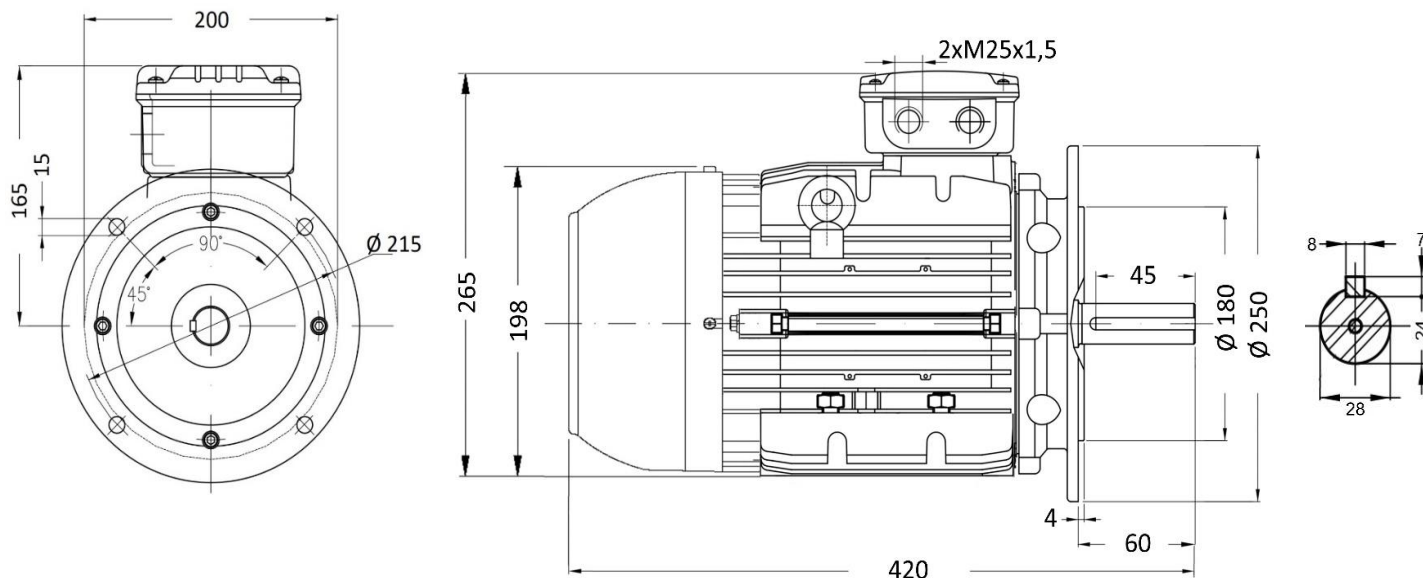

Abmessungen in mm

Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 3,00 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 1440 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 37,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 6,31/3,65 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,8	Isolierklasse : F
Nennmoment : 20, Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 350 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 370 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 88,0	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,78	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6206 ZZ	6205 ZZ
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de